


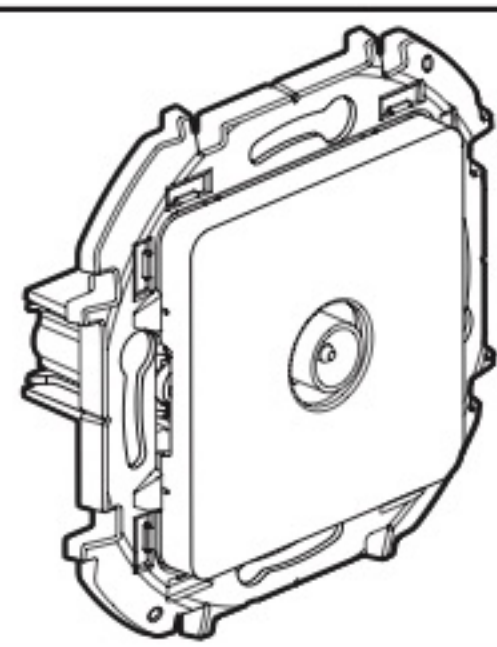


СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Розетка телевизионная «звезда»		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
Розетка телевизионная проходная		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
Розетка телевизионная оконечная		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791

НАЗНАЧЕНИЕ


Устройства предназначены для передачи телевизионных сигналов от антенной сети к телевизионным приемникам. Телевизионные розетки типа «звезда» могут применяться как одиночные, так и в схемах по топологии «звезда». Проходные и оконечные телевизионные розетки применяются только в схемах по топологии «шлейф». Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одностные и/или многостные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

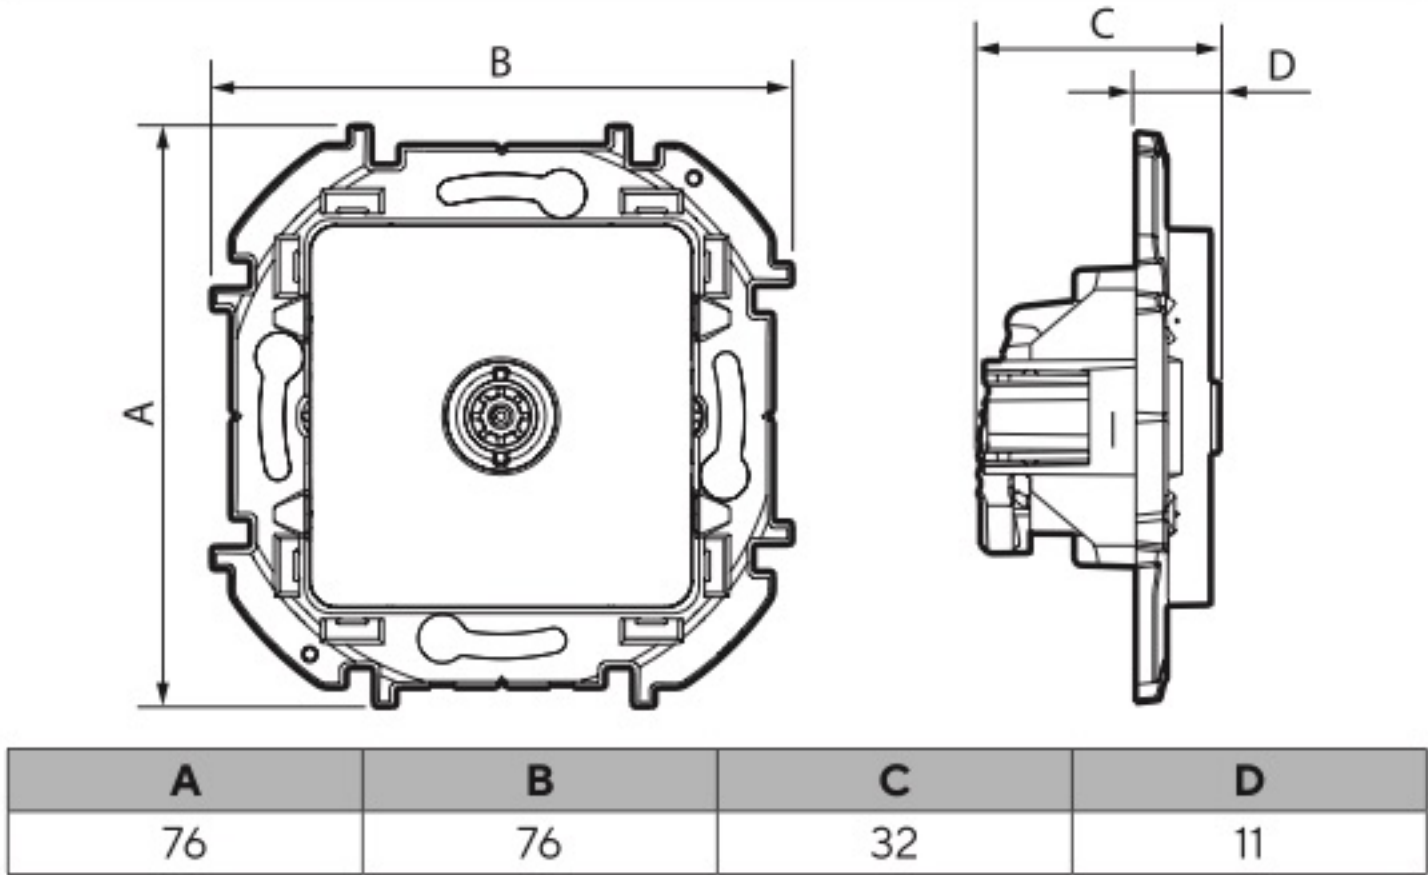

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

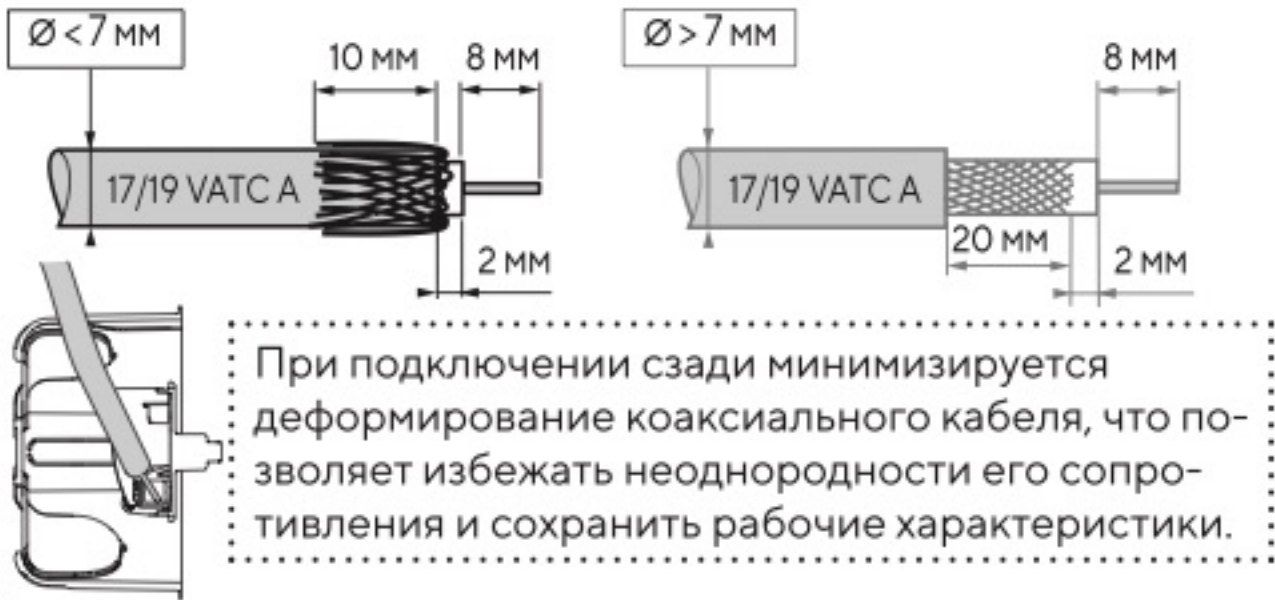

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

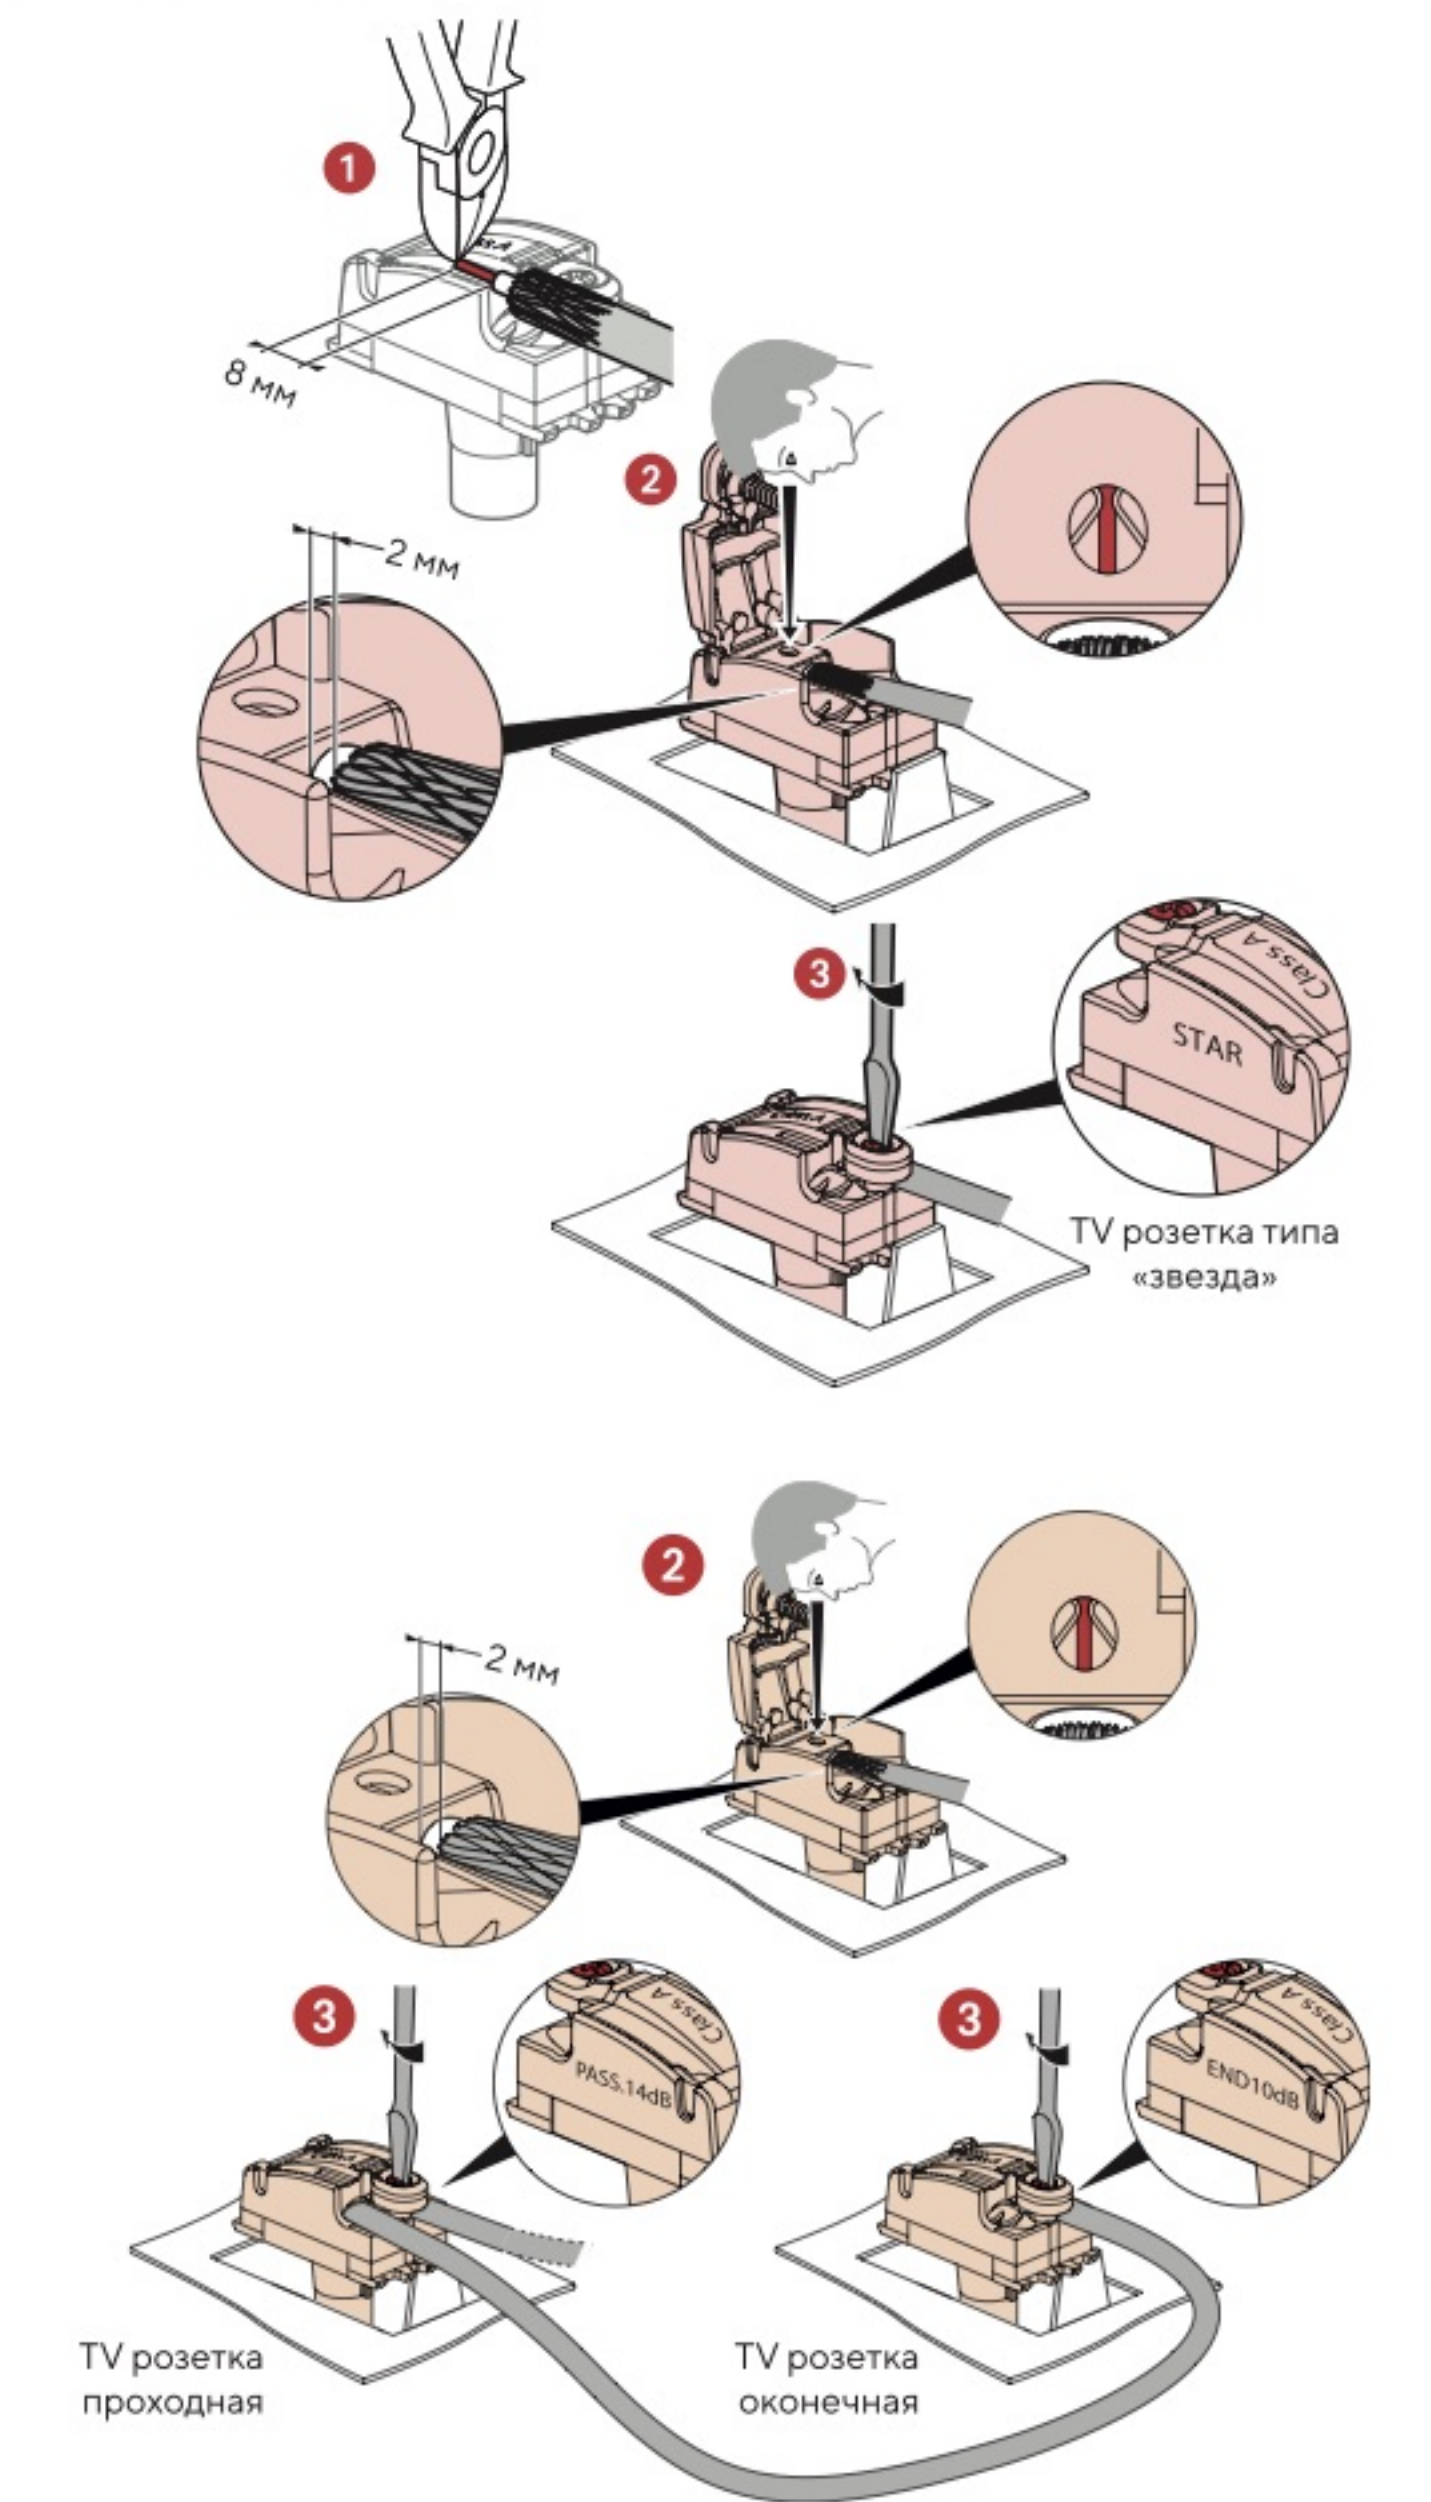

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04
Сила натяжения: 120 Н

Характеристики используемых материалов

Суппорт: поликарбонат
Лицевая панель: АБС
Механизм:

- Корпус
- контакт бронзовый
- винты стальные

Телевизионные розетки «звезда»:

- диапазон частот: 4–2400 МГц
- ослабление сигнала (затухание): < 1 дБ (макс.)
- проход по питанию

Телевизионные розетки проходные:

- диапазон частот: 4–862 МГц
- ослабление сигнала (затухание): 14 дБ на отвод, 1,5 дБ на проход

Телевизионные розетки оконечные:

- диапазон частот: 4–862 МГц
- ослабление сигнала (затухание): 10 дБ

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.
Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.
Не допускается бросать и кантовать товар.
Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.
Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.
По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.
Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия. Признаком отказа могут являться следующие:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,

г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



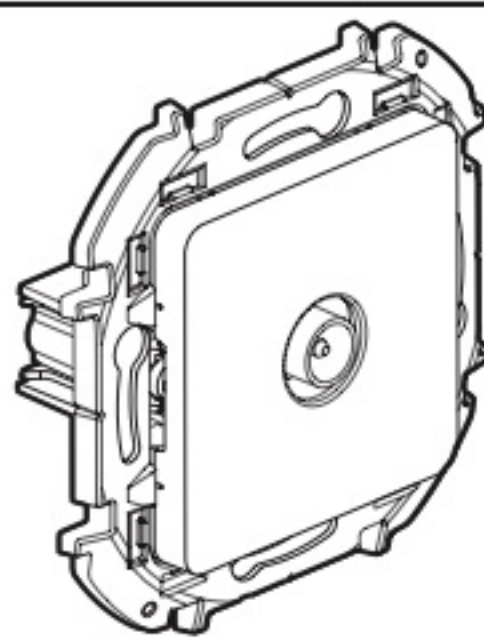

СЕРИЯСЫ


Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
«Жұлдыз» телевизиялық розеткасы		6 738 501	6 738 511	6 738 521	6 738 531	6 738 571	6 738 581	6 738 591
Өтпелі телевизиялық розеткасы		6 738 601	6 738 611	6 738 621	6 738 631	6 738 671	6 738 681	6 738 691
Соңғы телевизиялық розетка		6 738 701	6 738 711	6 738 721	6 738 731	6 738 771	6 738 781	6 738 791

МАҚСАТЫ

Құрылғылар телевизиялық сигналды антенна желісінен телевизиялық қабылдағыштарға беруге арналған. «Жұлдыз» түріндегі телевизиялық розеткалар дара және «жұлдыз» топологиясы бойынша схемаларда қолданылуы мүмкін. Өтпелі және соңғы телевизиялық розеткалар тек «шлейф» топологиясы бойынша схемаларға ғана қолданылады. Механизмдер беткі панелдермен және суппорттармен бірге жеткізіледі. Құрылғыны толық жиынтықтау үшін бір посттық және/немесе көп посттық жақтауларға тапсырыс беру керек. Бұрамалардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі. Жасырын немесе ашық типтегі монтаждау. Ашық типтегі монтаждау 6 739 8X және 6 739 9X арт. қораптарда жүргізіледі.

Түсі (артикулде «Х»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді; 8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

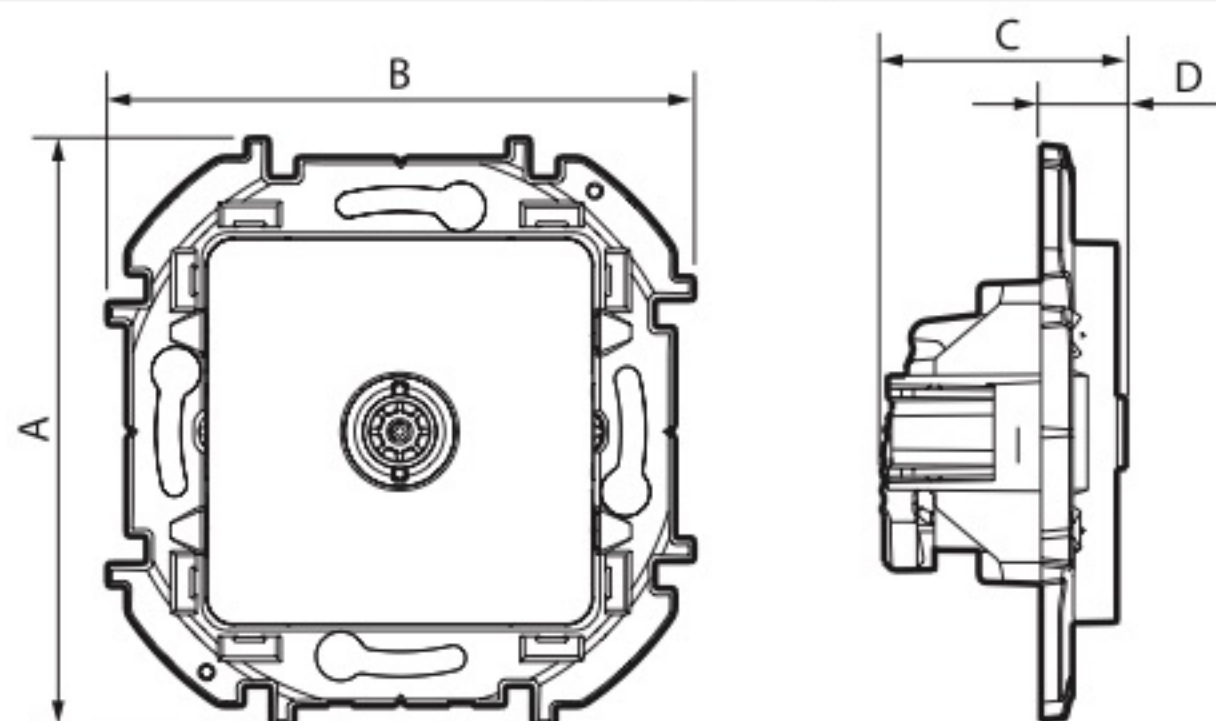


A	B	C	D
76	76	32	11

КАБЕЛДІ ДАЙЫНДАУ



КАБЕЛДІ ЖАЛҒАУ

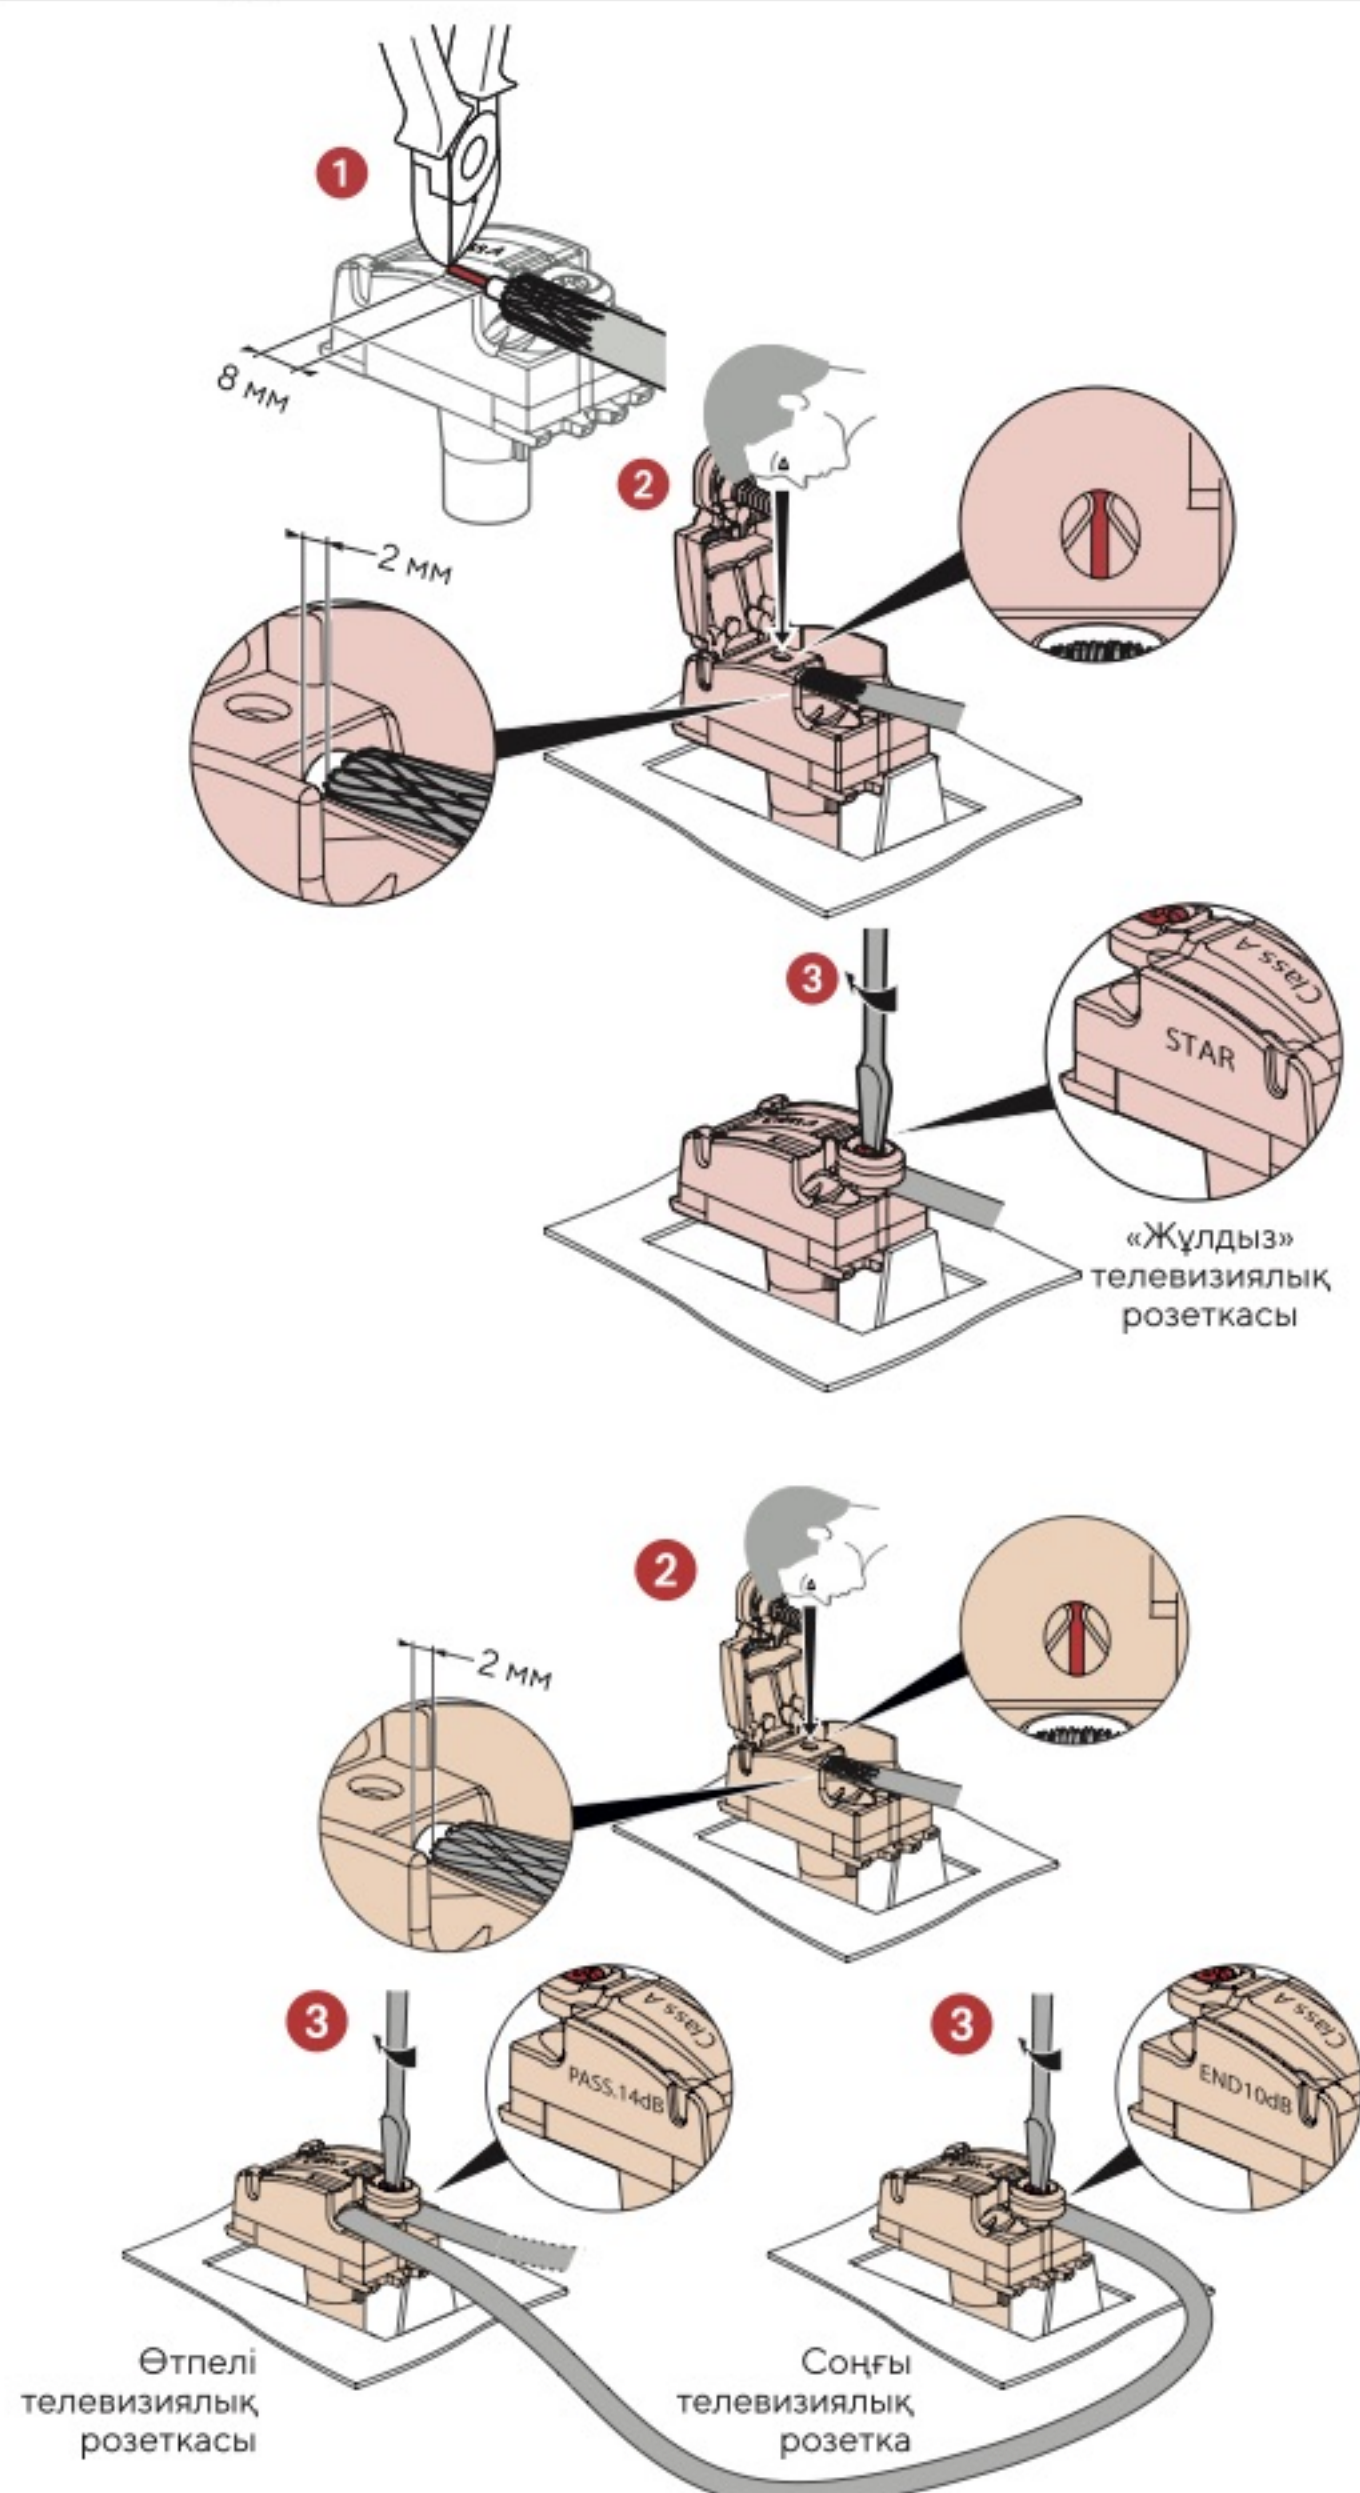

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн;

Монтаждау туралы нұсқаулық – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі,

Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.

Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о.,

Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.

ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

EAC