


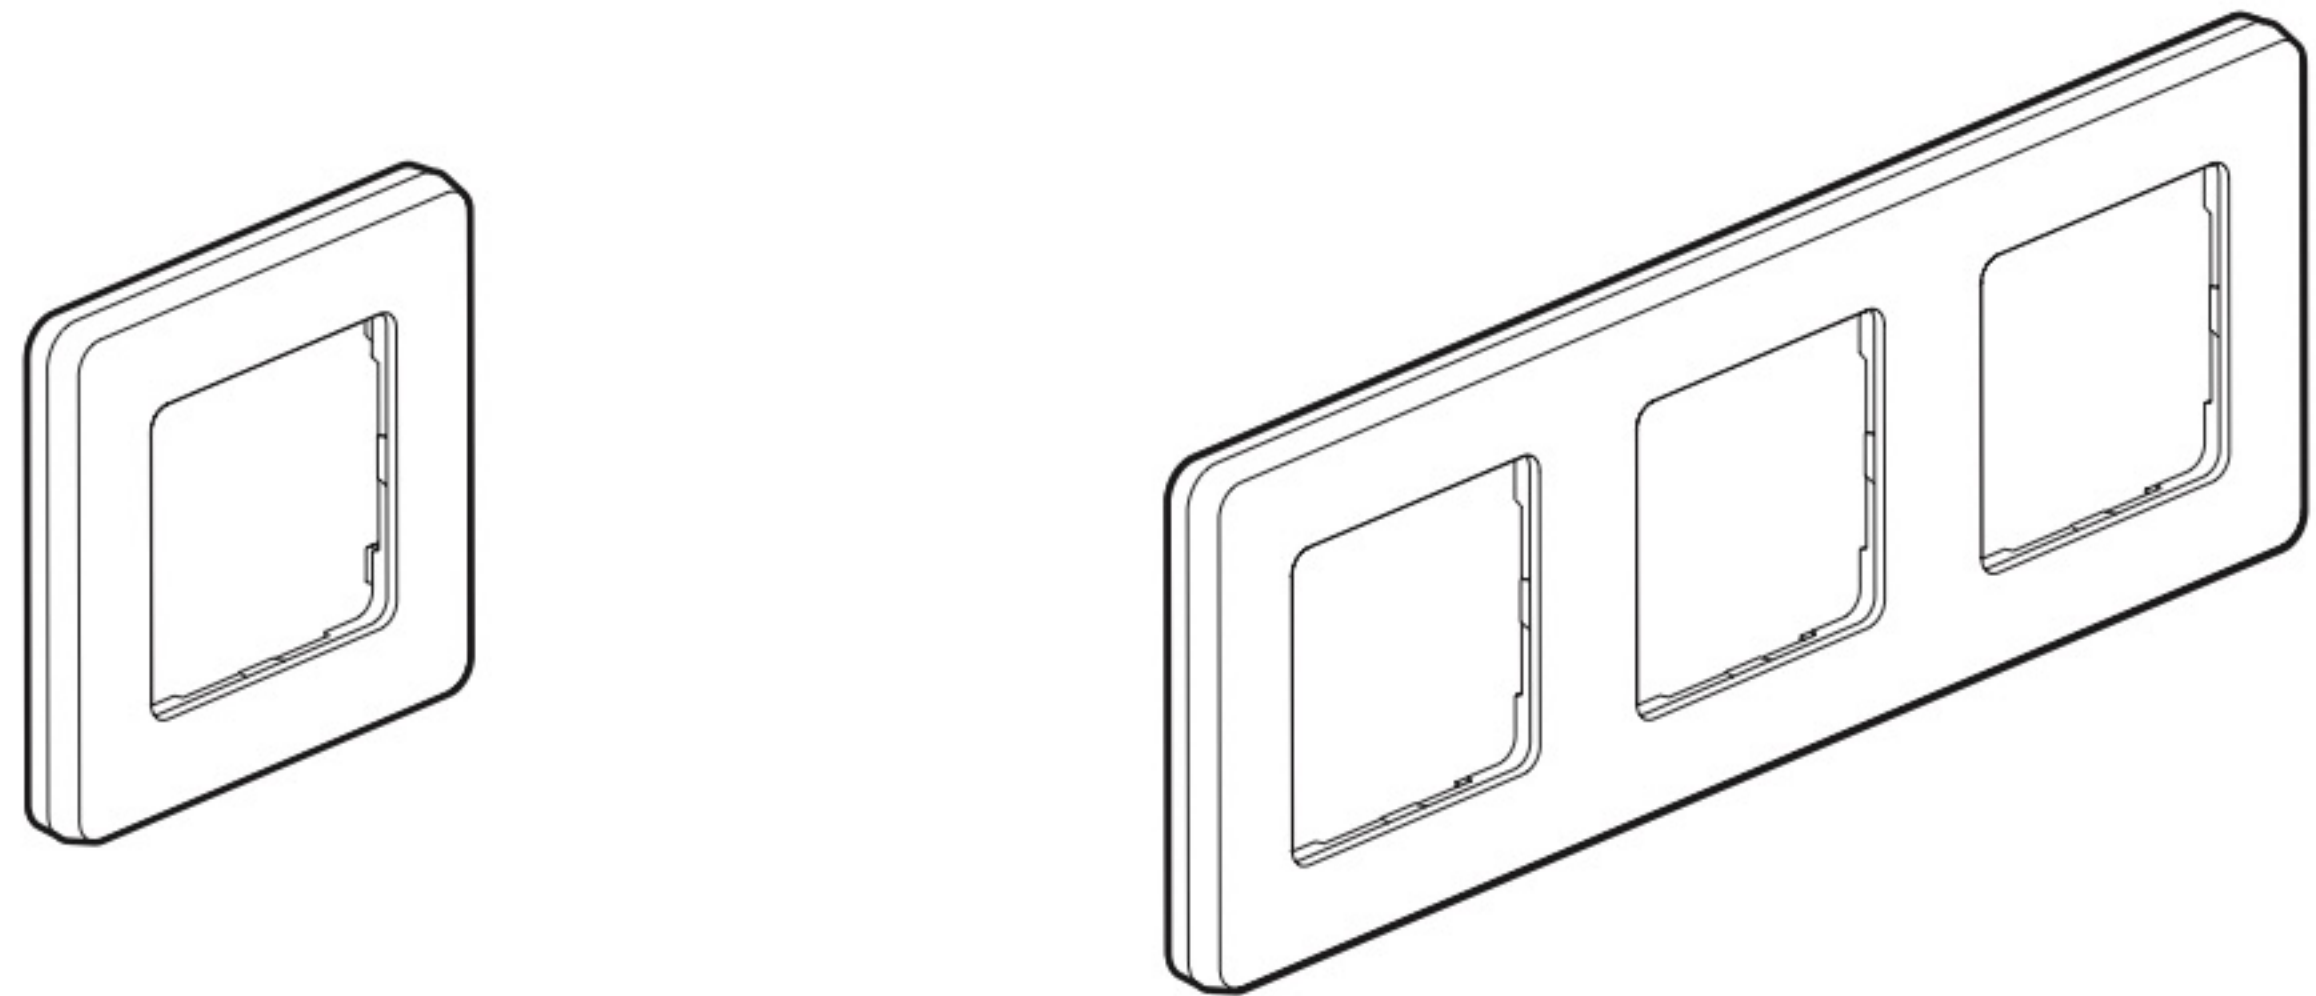


СЕРИЯ

Функция \ Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Рамка одноместная	6 739 301	6 739 311	6 739 321	6 739 331	6 739 371	6 739 381	6 730 391
Рамка двухместная	6 739 401	6 739 411	6 739 421	6 739 431	6 739 471	6 739 481	6 730 491
Рамка трехместная	6 739 501	6 739 511	6 739 521	6 739 531	6 739 571	6 739 581	6 730 591
Рамка четырехместная	6 739 601	6 739 611	6 739 621	6 739 631	6 739 671	6 739 681	6 730 691
Рамка пятиместная	6 739 701	6 739 711	6 739 721	6 739 731	6 739 771	6 739 781	6 730 791

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноместные и многоместные рамки предназначены для комплекта-ции механизмов серии IEKINSPIRIA.
Можно использовать для вертикальной и горизонтальной установки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

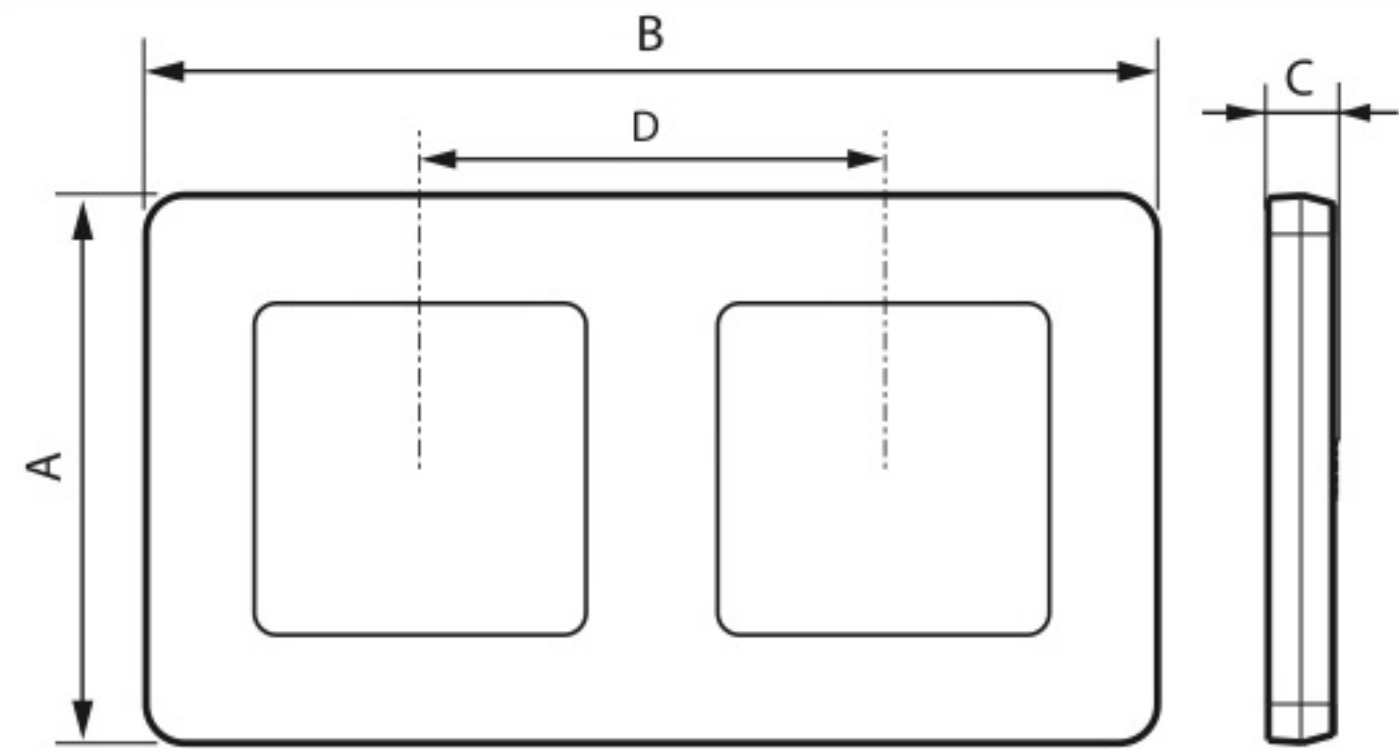

Функция	A	B	C	D
Рамка одноместная	84	84	10	-
Рамка двухместная	84	155	10	71
Рамка трехместная	84	226	10	71
Рамка четырехместная	84	297	10	71
Рамка пятиместная	84	368	10	71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механические характеристики**
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04
- Характеристики используемых материалов**
Материал рамки: АБС
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению
- Температурные характеристики**
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ

Запрещается красить самостоятельно.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.
Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.



Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1


Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

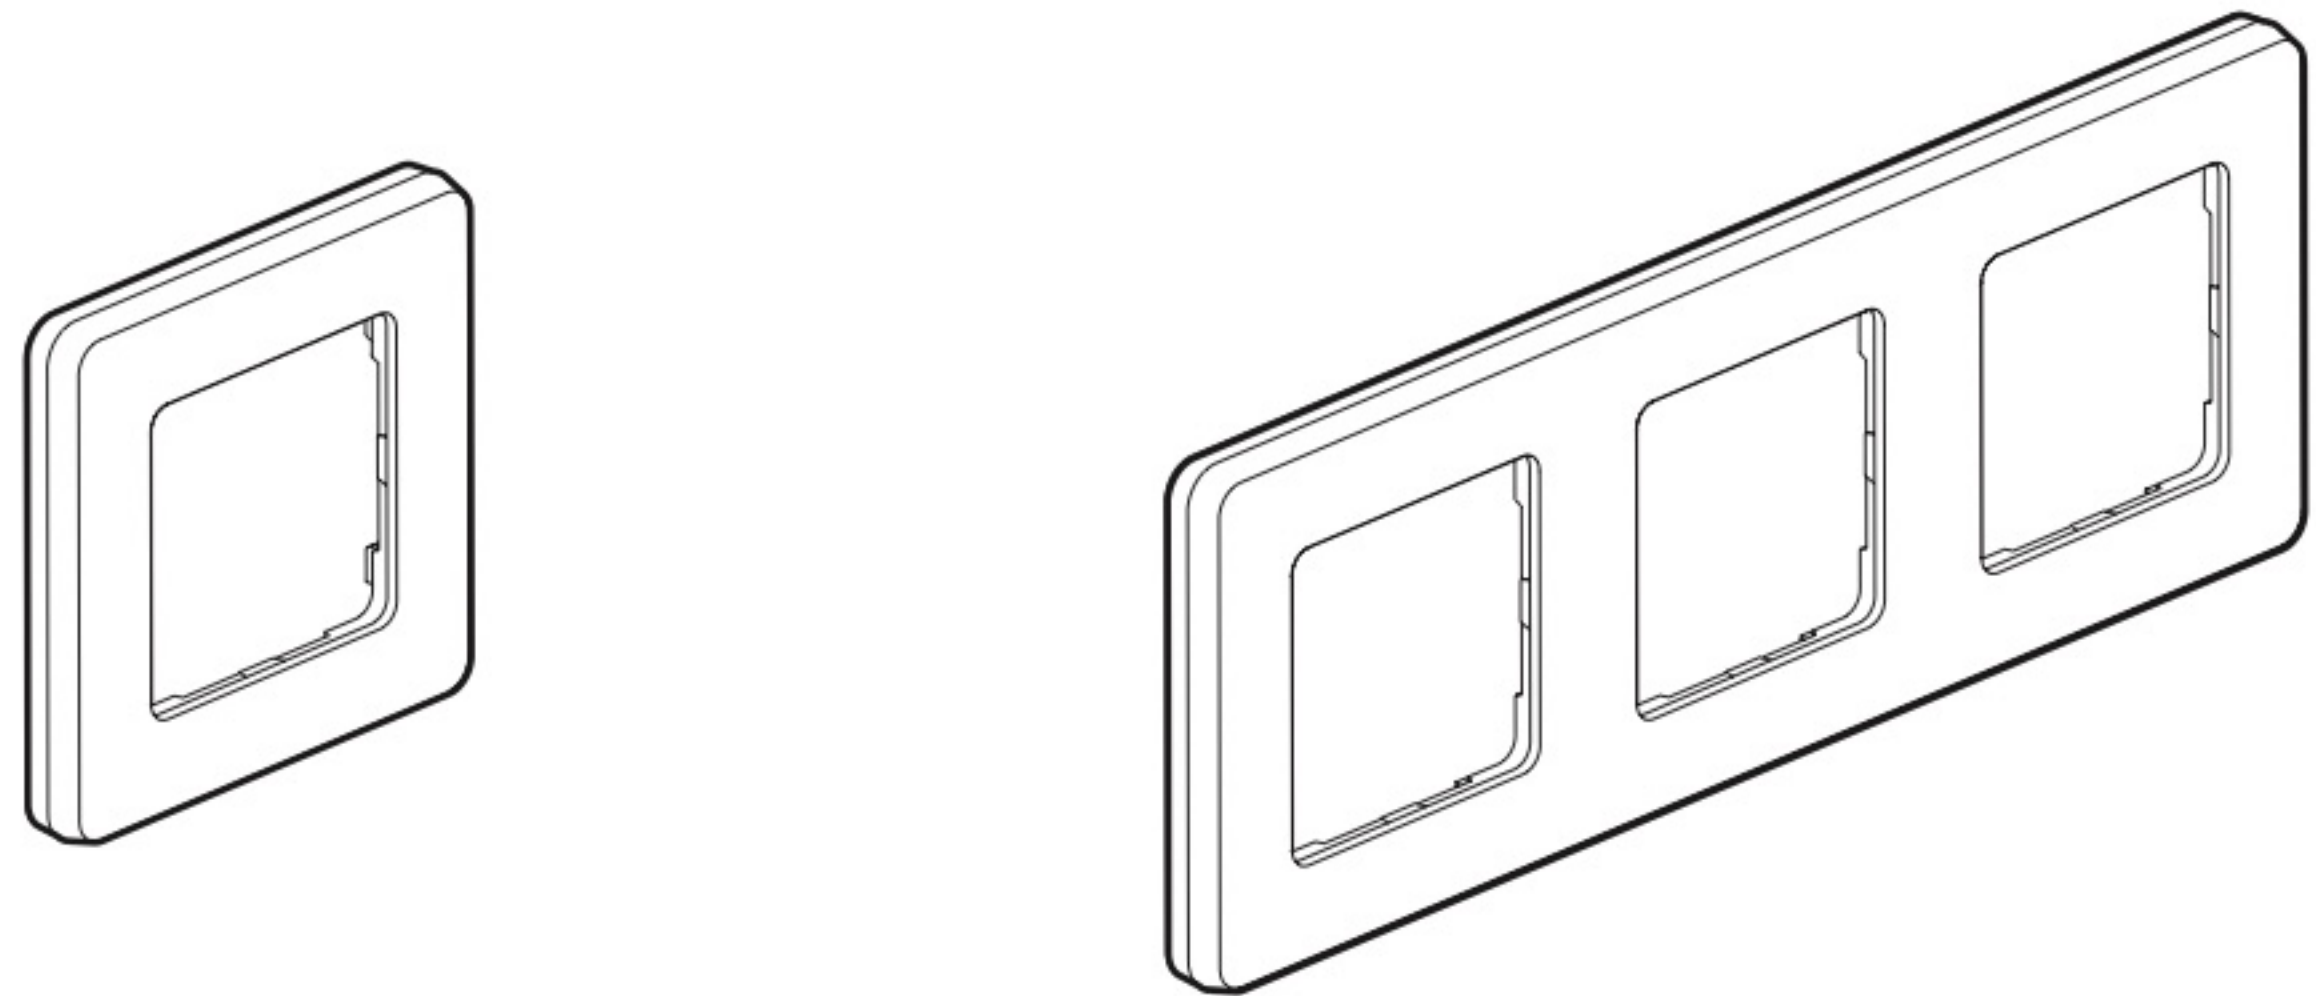


СЕРИЯСЫ

Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Бір орынды жақтау		6 739 301	6 739 311	6 739 321	6 739 331	6 739 371	6 739 381	6 730 391
Екі орынды жақтау		6 739 401	6 739 411	6 739 421	6 739 431	6 739 471	6 739 481	6 730 491
Үш орынды жақтау		6 739 501	6 739 511	6 739 521	6 739 531	6 739 571	6 739 581	6 730 591
Төрт орынды жақтау		6 739 601	6 739 611	6 739 621	6 739 631	6 739 671	6 739 681	6 730 691
Бес орынды жақтау		6 739 701	6 739 711	6 739 721	6 739 731	6 739 771	6 739 781	6 730 791

МАҚСАТЫ

Бір орынды және көп орынды жақтаулар IEKINSPIRIA сериясының механизмдерін жабдықтауға арналған. Тігінен және көлденеңінен орнатуға пайдалануға болады.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

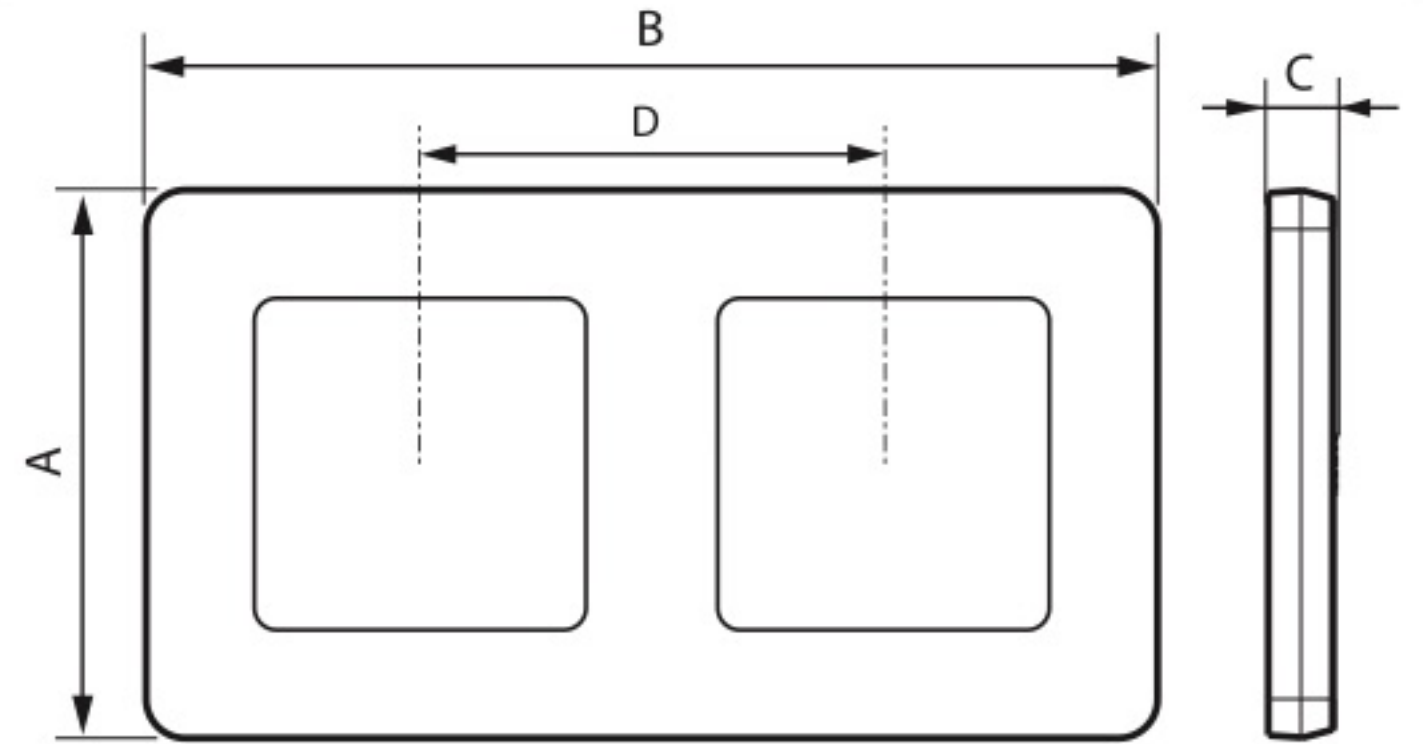

Функциясы	A	B	C	D
Бір орынды жақтау	84	84	10	-
Екі орынды жақтау	84	155	10	71
Үш орынды жақтау	84	226	10	71
Төрт орынды жақтау	84	297	10	71
Бес орынды жақтау	84	368	10	71

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Механикалық сипаттамалары**
Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04
- Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары**
Жақтаудың материалы: АБС
Құрамында галогендер жоқ
УК сәулеленуге төзімді.
- Температуралық сипаттамалары**
Пайдалану температурасы: минус 5 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.
Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

КҮТІМ ЖӨНІНДЕГІ АЙРЫҚША ТАЛАПТАР

Өз бетінше бояуға тыйым салынады.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезге өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.
Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.