



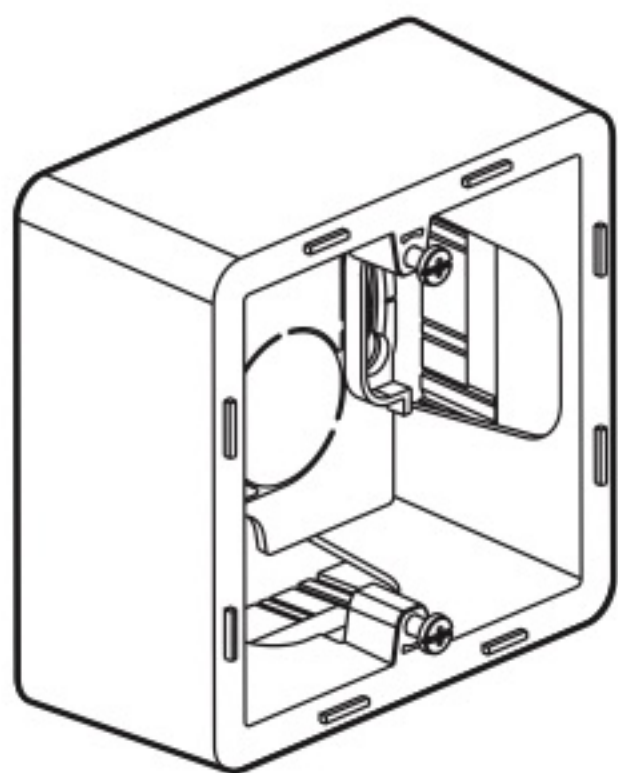

Одноместная монтажная коробка
для открытой установки

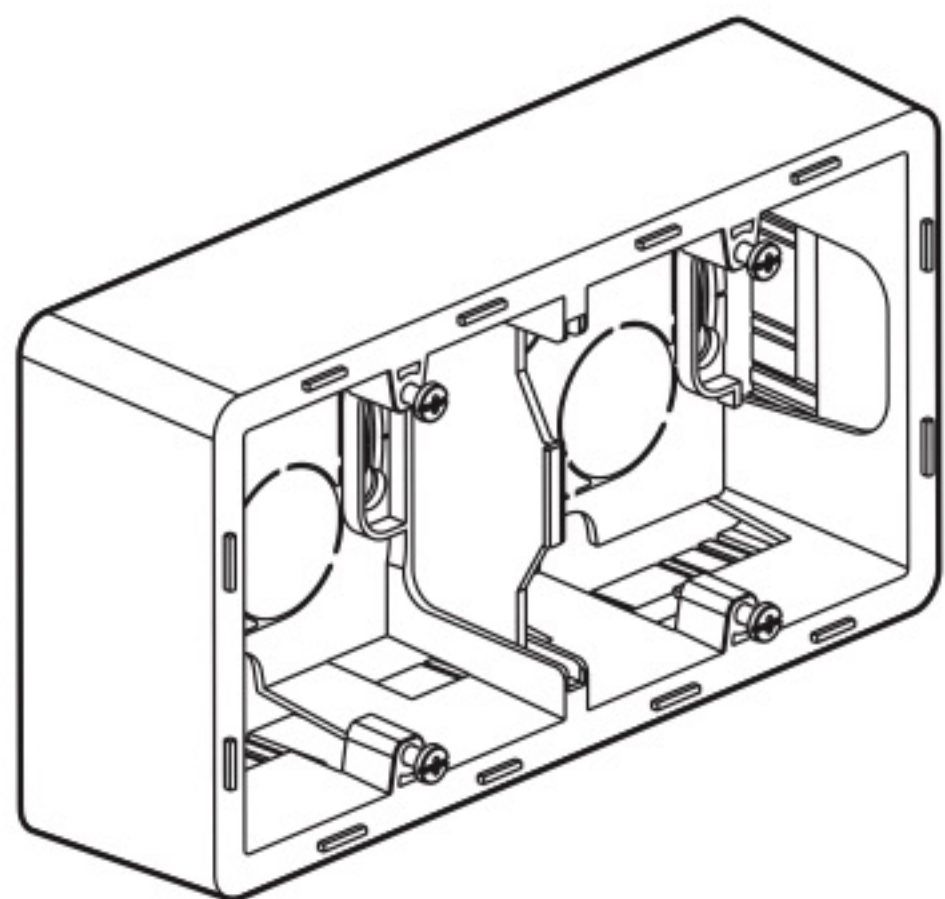

Двухместная монтажная коробка*
для открытой установки



СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Одноместная монтажная коробка для открытой установки		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Двухместная монтажная коробка* для открытой установки*		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

*Двухместная монтажная коробка с перегородкой для слаботочных и силовых цепей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажные коробки применяют в случае, когда необходим открытый тип монтажа стандартных механизмов серии IEKINSPIRIA. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка. Монтажные коробки имеют преднарезанные отверстия для ввода миниплнтуса: 20×15,5 мм, 32×12,5 мм, 40×20 мм и ввода кабеля диаметром 20 мм. Для полной комплектации устройства необходимо заказать меха- низм(ы) и одноместные (для арт. 6 739 8X) и/или многоместные (для арт. 6 739 9X) рамки серии IEKINSPIRIA.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

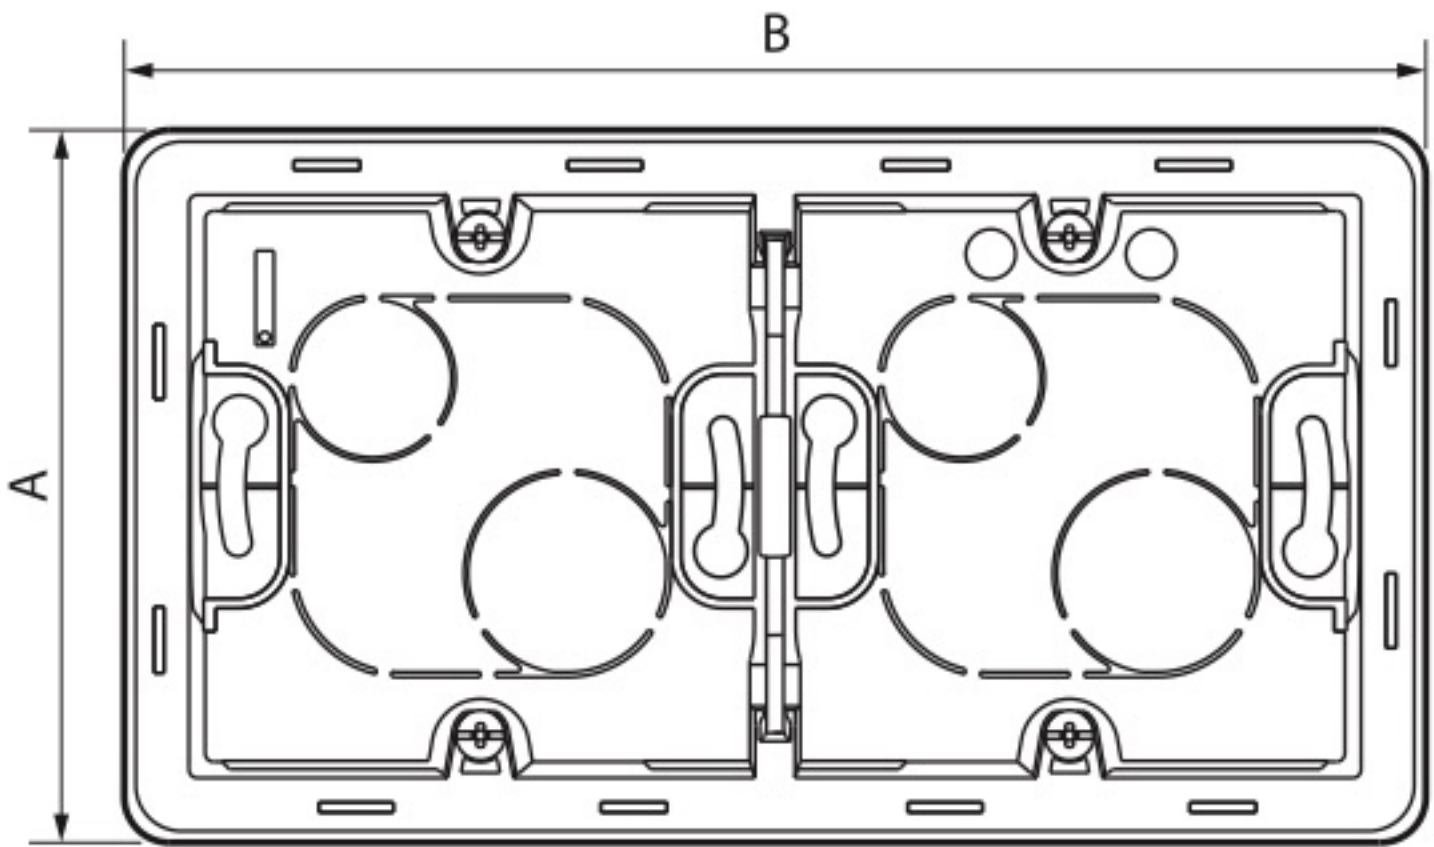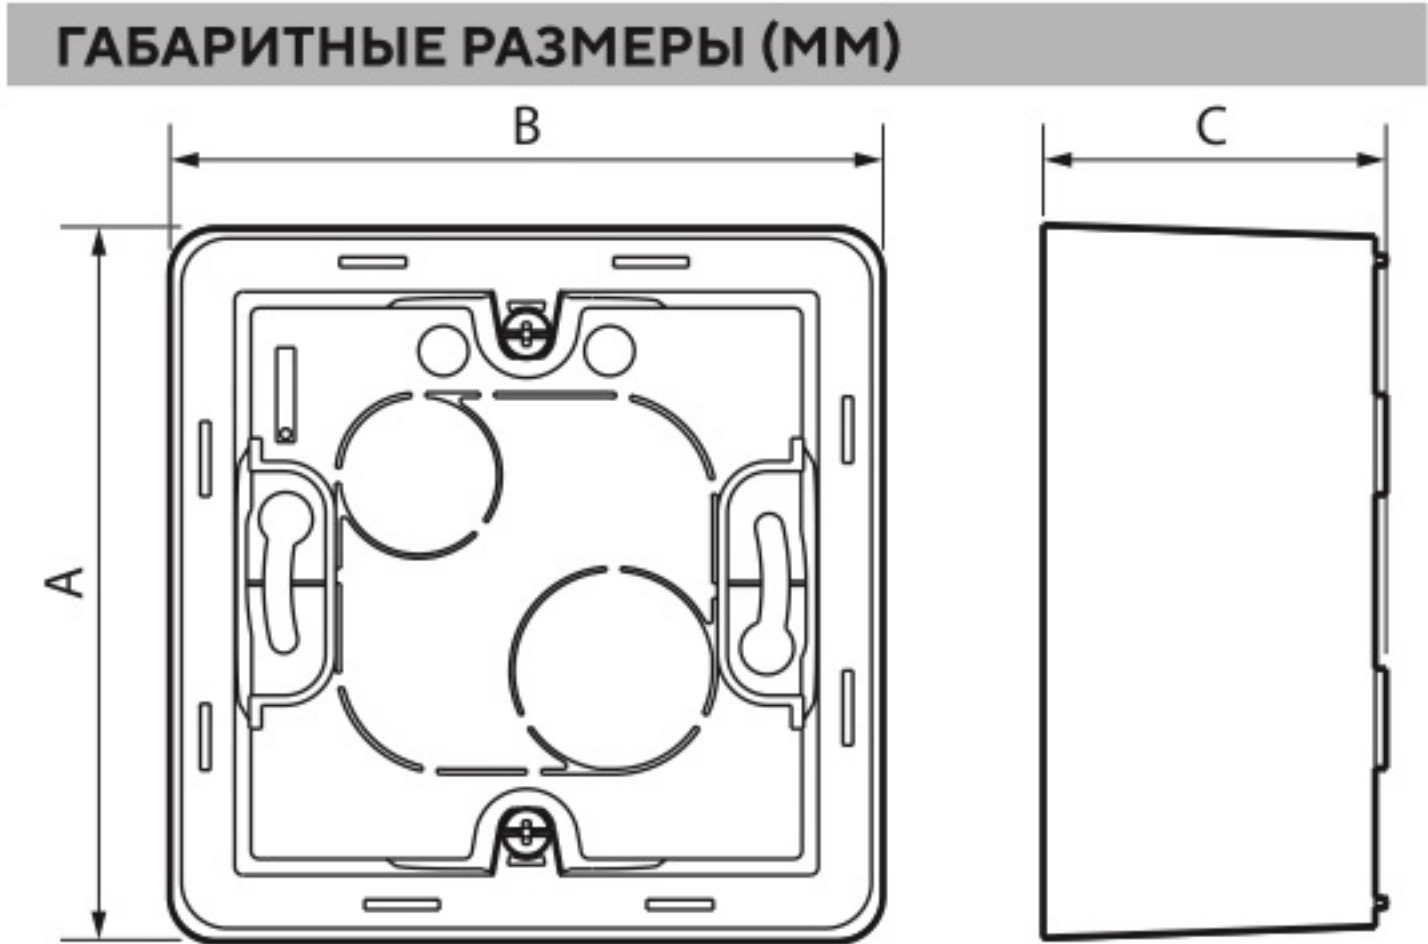

Артикул	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов
Корпус: АБС
Перегородка: поликарбонат
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Температурные характеристики
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е.

событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,

г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5


ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.


СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

KZ Ашық орнатуға арналған монтаждау қорабы

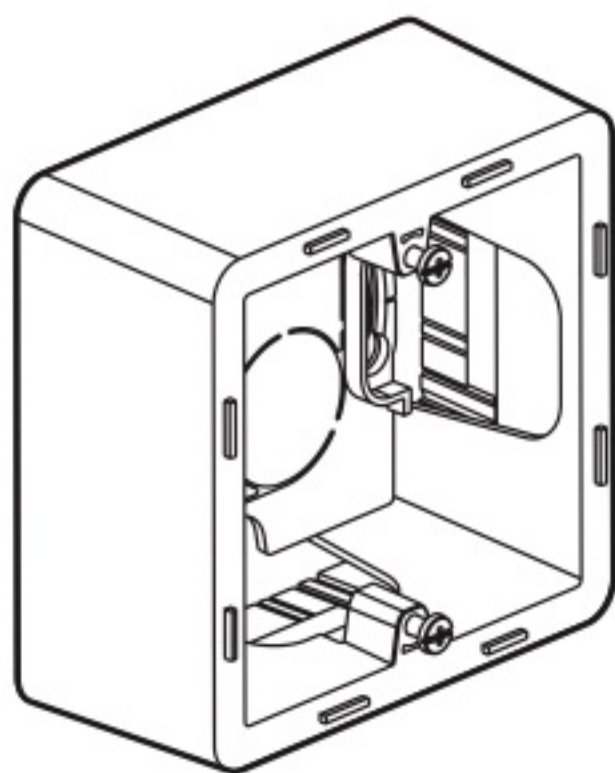

Ашық орнатуға арналған бір орынды
монтаждау қорабы

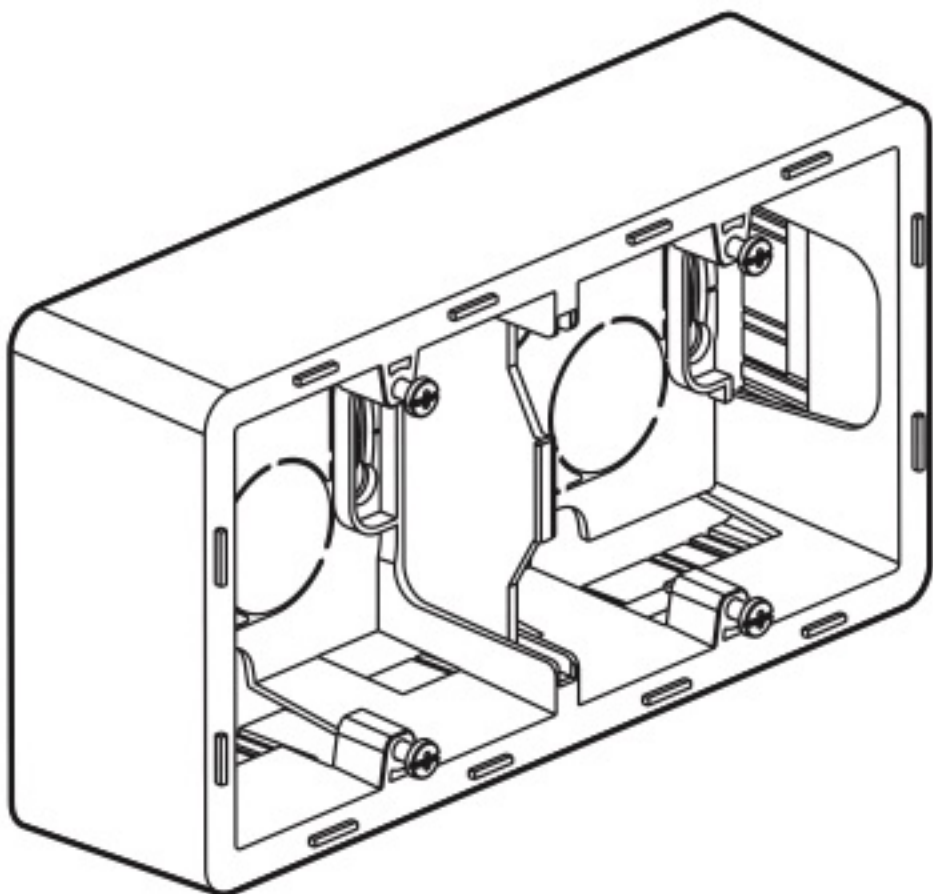

Ашық орнатуға арналған екі орынды
монтаждау қорабы*

СЕРИЯСЫ

Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Ашық орнатуға арналған бір орынды монтаждау қорабы		6 739 801	6 739 811	6 739 821	6 739 831	6 739 871	6 739 881	6 739 891
Ашық орнатуға арналған екі орынды монтаждау қорабы*		6 739 901	6 739 911	6 739 921	6 739 931	6 739 971	6 739 981	6 739 991

*Әлсіз тоқты және күшті тоқты тізбектерге арналған арақабырғасы бар екі орынды монтаждау қорабы.



МАҚСАТЫ

Монтаждау қораптары IEKINSPIRIA сериясының стандартты механизмдерін монтаждаудың жасырын түрі керек болған жағдайда қолданылады. Көлденеңінен және тігінен орнатылуы ықтимал. Монтаждау қораптарының 20x15,5 мм, 32x12,5 мм, 40x20 мм шағын плинтусты кіргізуге және диаметрі 20 мм кабелді кіргізуге арналған алдын ала ойылған саңылаулары болады. Құрылғыны толық жабдықтау үшін IEKINSPIRIA сериясының механизмдерін және бір орынды (6 739 8X арт.үшін) және/немесе көп орынды (6 739 9X арт.үшін) жақтауларына тапсырыс беру керек.



Түсі (артикулде «X»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді; 8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

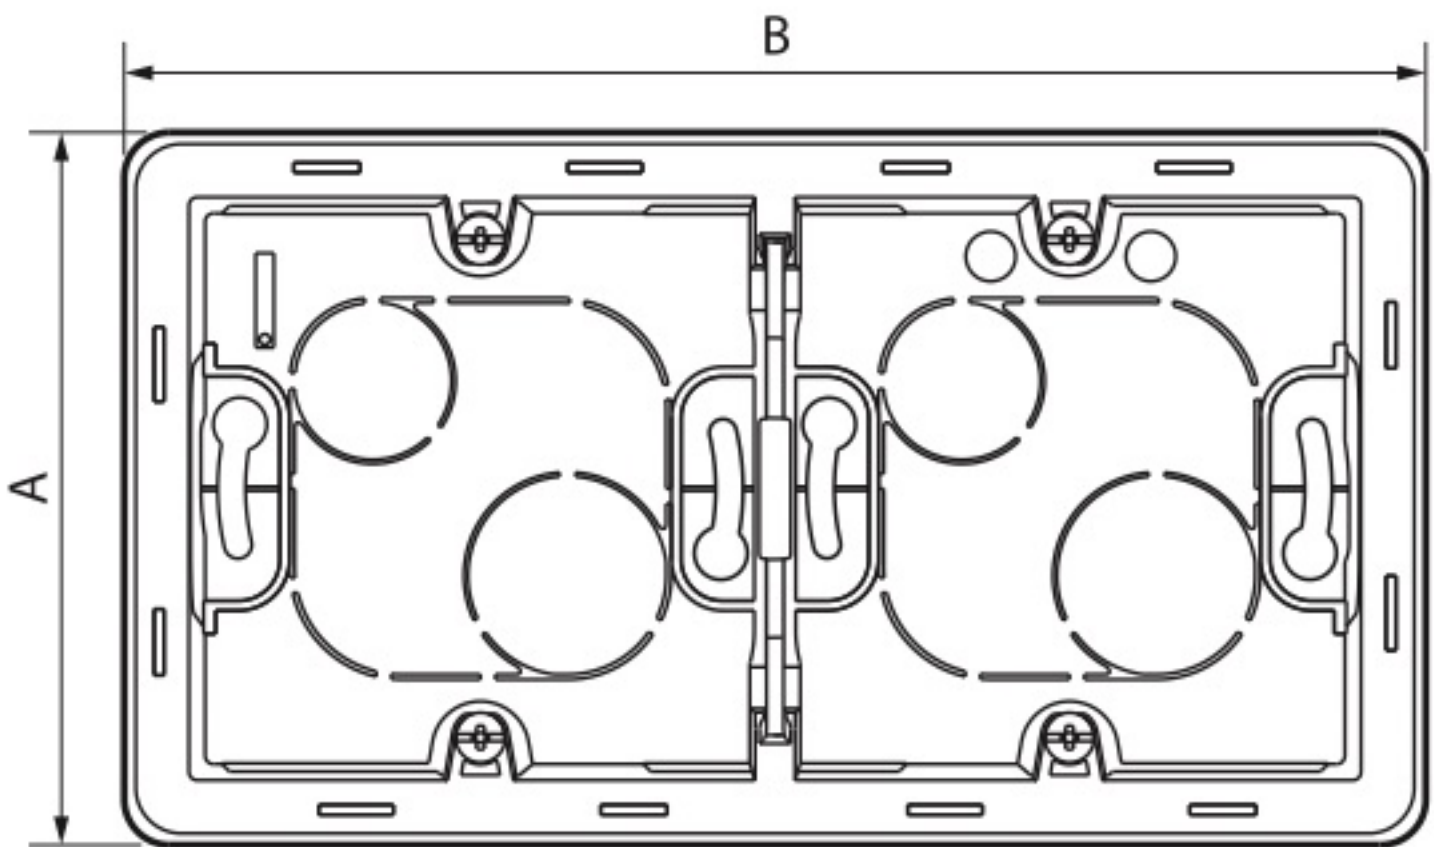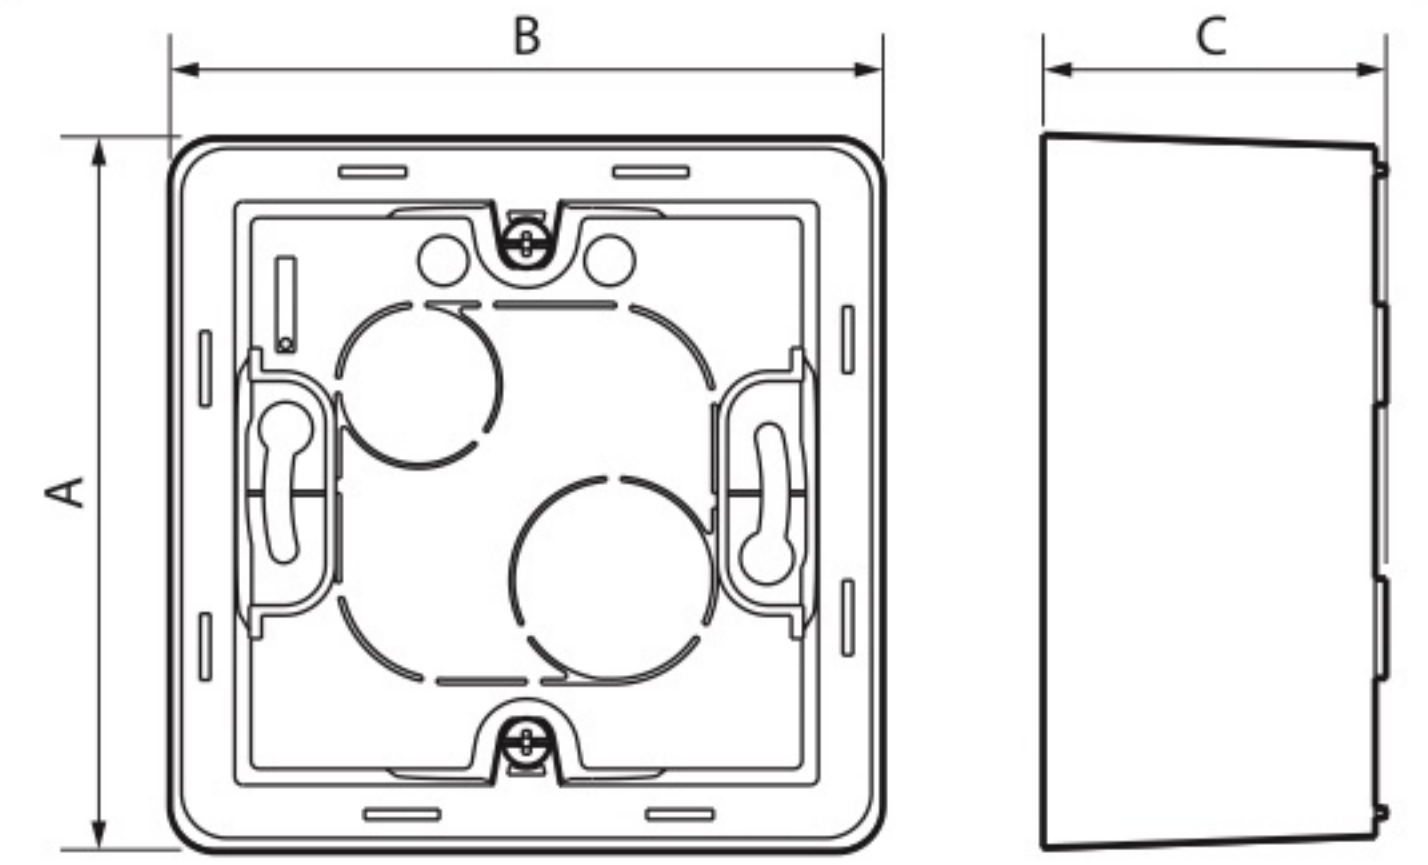

Артикулы	A	B	C
6 739 8X	85	85	45
6 739 9X	85	156	45

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Механикалық сипаттамалары**

Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20

Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04
- Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары**

Корпусы: АБС

Арақабырға: поликарбонат

Құрамында галогендер жоқ

УК сәулеленуге төзімді
- Температуралық сипаттамалары**

Пайдалану температурасы: минус 5 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін