


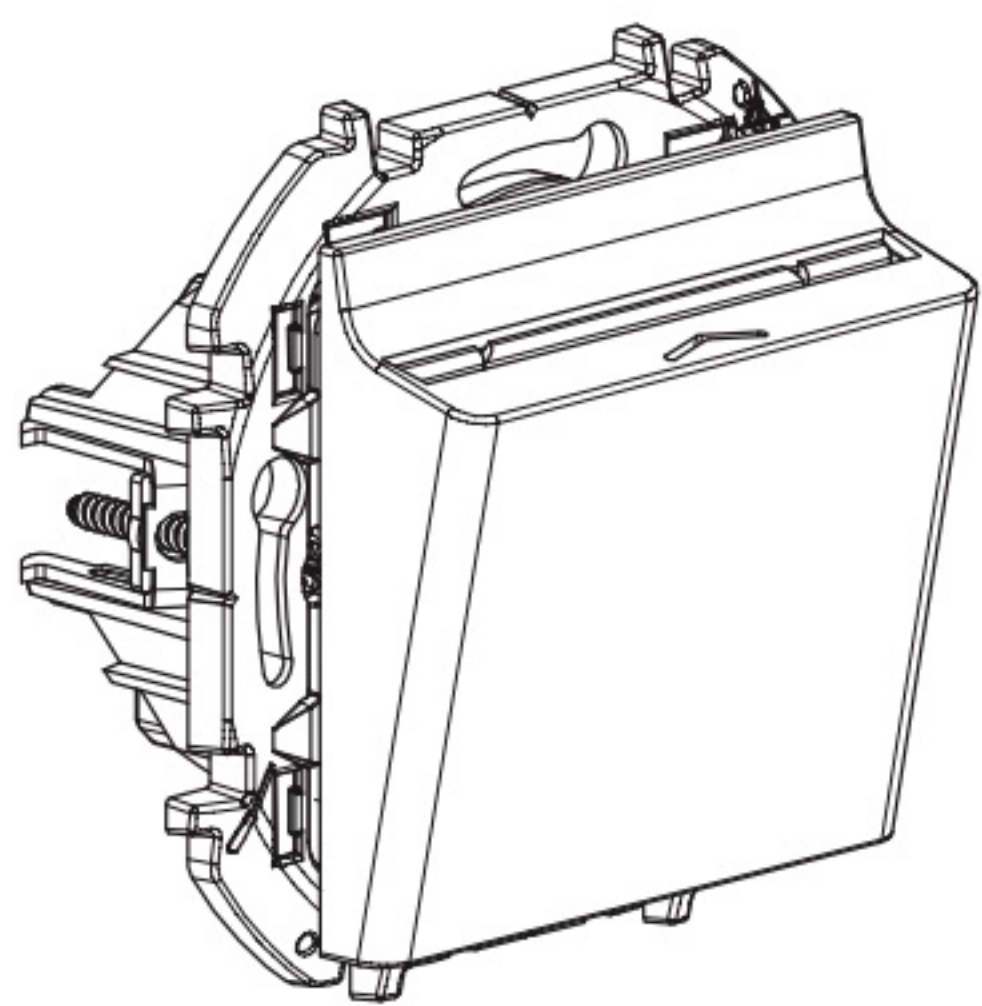

| СЕРИЯ                                                   |           |                |           |           |           |           |                |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Наименование                                            | Белый     | Слоновая кость | Алюминий  | Антрацит  | Дымчатый  | Шампань   | Черный матовый |
| Карточный выключатель (должен быть оснащен контактором) | 6 730 001 | 6 730 011      | 6 730 021 | 6 730 031 | 6 730 071 | 6 730 081 | 6 730 091      |

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Для включения электропитания с помощью карты доступа в гостиничный номер.

Подача электропитания гостиничного номера производится только в присутствии гостя. Поставляется с механизмом и передней панелью. Скрытый монтаж в коробки глубиной не менее 40 мм. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)**

Technical drawings of the card switch showing front, side, and top views with dimensions: Ø60, 76, Ø6,5, Ø3,4, 31, 58.

**ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ**

Тип зажимов: винтовые

Сечение зажима: 2 × 2,5 мм<sup>2</sup>

Длина снятия изоляции: 12 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Механические характеристики**

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20

Степень защиты от механических ударов: IK04

**Характеристики материалов**

Материал: Передняя панель: АБС

Корпус механизма: поликарбонат

Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % стекловолокном, серый RAL 7037

Не содержат галогенов

Стойкие к УФ-излучению

Огнестойкость:

- плюс 850 °C / 30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся опорами для токоведущих частей;
- плюс 650 °C / 30 с для остальных частей из изоляционных материалов.

**Электрические характеристики**

Напряжение: 230 В~

Мощность: 2300 Вт

Максимальный ток: 10 А

Частота: 50 / 60 Гц

Задержка отключения: 30±5 с.

**Температурные характеристики**

Температура эксплуатации: от минус 5 °C до плюс 40 °C

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

**ВНИМАНИЕ**

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

### УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 50 °С.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например, выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.



Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует

отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу электропитания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

#### Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



#### ВНИМАНИЕ

**Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.**

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия. Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

#### Поиск и устранение неисправностей

| Проблема                          | Причина                                                                                         | Решение                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нарушение передачи электроэнергии | Неправильное подсоединение провода для передачи энергии;<br>Обрыв или короткое замыкание кабеля | Проверьте соответствующие соединения;<br>Устраните возможный обрыв или короткое замыкание |
| Отключение                        | Неисправность провода подключения                                                               | Проверьте провод подключения                                                              |

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

### ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

### СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

### ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

