


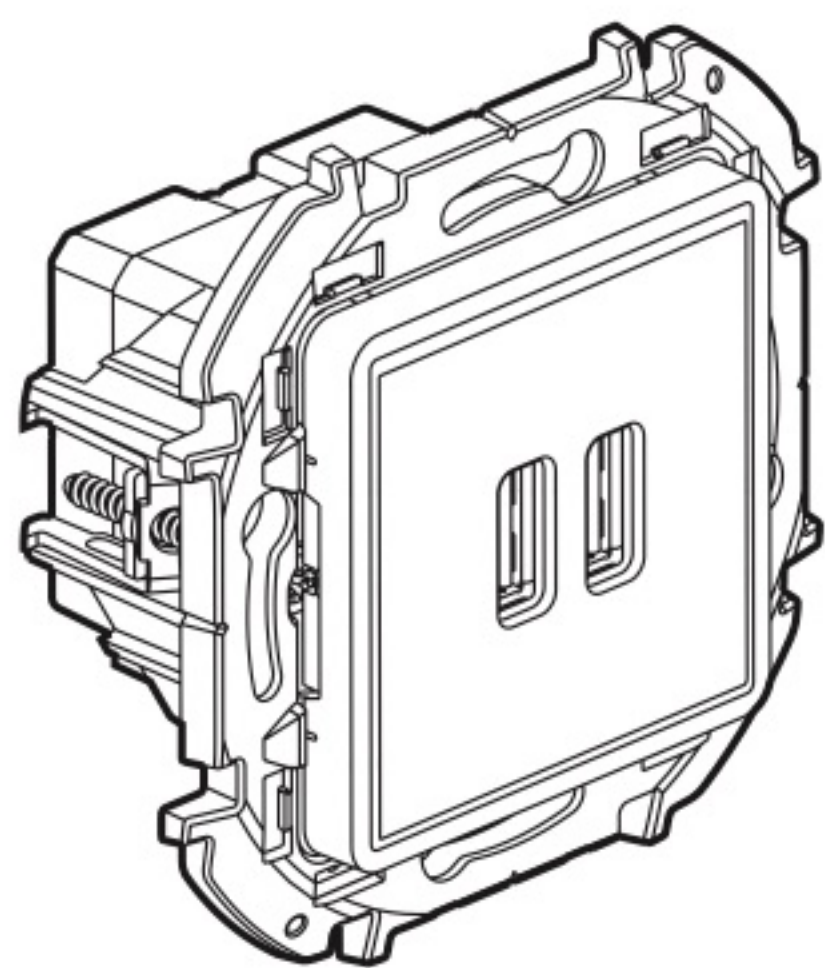

СЕРИЯ

Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Розетка с USB-разъемами тип A + тип A		6 732 301	6 732 311	6 732 321	6 732 331	6 732 371	6 732 381	6 732 391


НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для зарядки аккумуляторов переносных устройств. Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одноместные и/или многоместные рамки. Скрытый монтаж в коробки глубиной не менее 40 мм. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.



Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

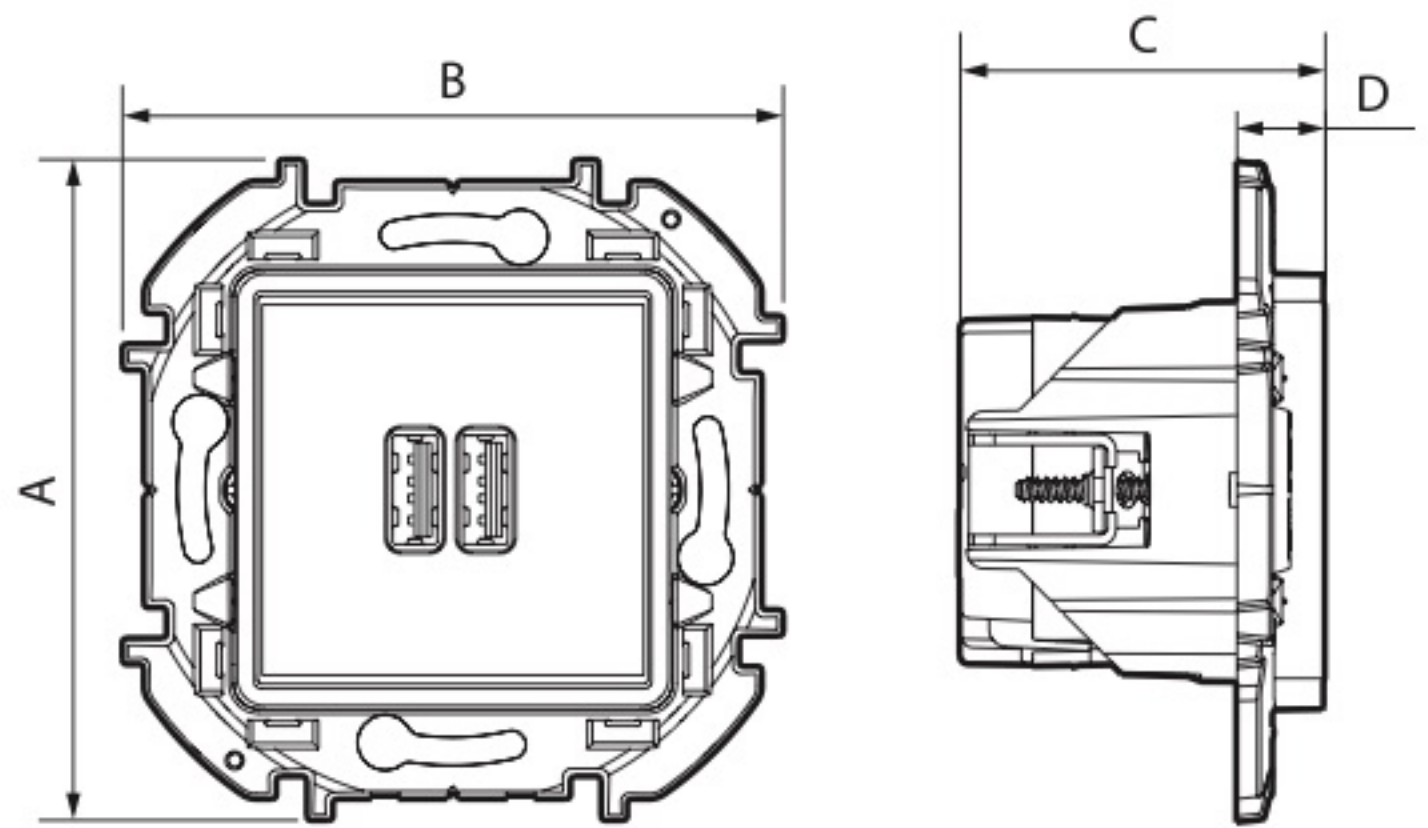

Артикул	A	B	C	D
6 732 3X	76	76	48	10

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: безвинтовые
Сечение подключаемых проводников: 0,75...2,5 мм²
Длина снятия изоляции: 6 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов
Суппорт: поликарбонат
Механизм (корпус): поликарбонат
Лицевая панель: АБС
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению
Распорные лапки: сталь

Электрические характеристики
Все перечисленные ниже значения были получены при температуре воздуха плюс 20 °С после 30-минутной работы.

Номинальное входное напряжение	100-240 В~
Номинальная входная частота	50 или 60 Гц
Максимальный ток на входе	0,5 А
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания, не более	0,1 Вт
Номинальное выходное напряжение	5,0 В
Мощность	18,0 Вт
Выходные напряжения и токи одного разъема тип A	5 В=3 А, 9 В=2 А, 12 В=1.5 А
Поддерживаемые протоколы быстрой зарядки*	Apple-2.4 А, DCP 1.5 А, QC2.0: 5 В 9 В 12 В, QC3.0: 3.60-12.00 В, AFC: 5 В 9 В
Максимальный выходной ток для разъемов A+A	3.0 А при одновременном использовании обоих разъемов
Класс защиты	II-низкое напряжение

*Примечание – Работа функции и скорость быстрой зарядки зависит от характеристик подключаемого устройства.

ВНИМАНИЕ

Для оптимизации времени зарядки устройства оно должно быть отключено.

Температурные характеристики
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 35 °С

