


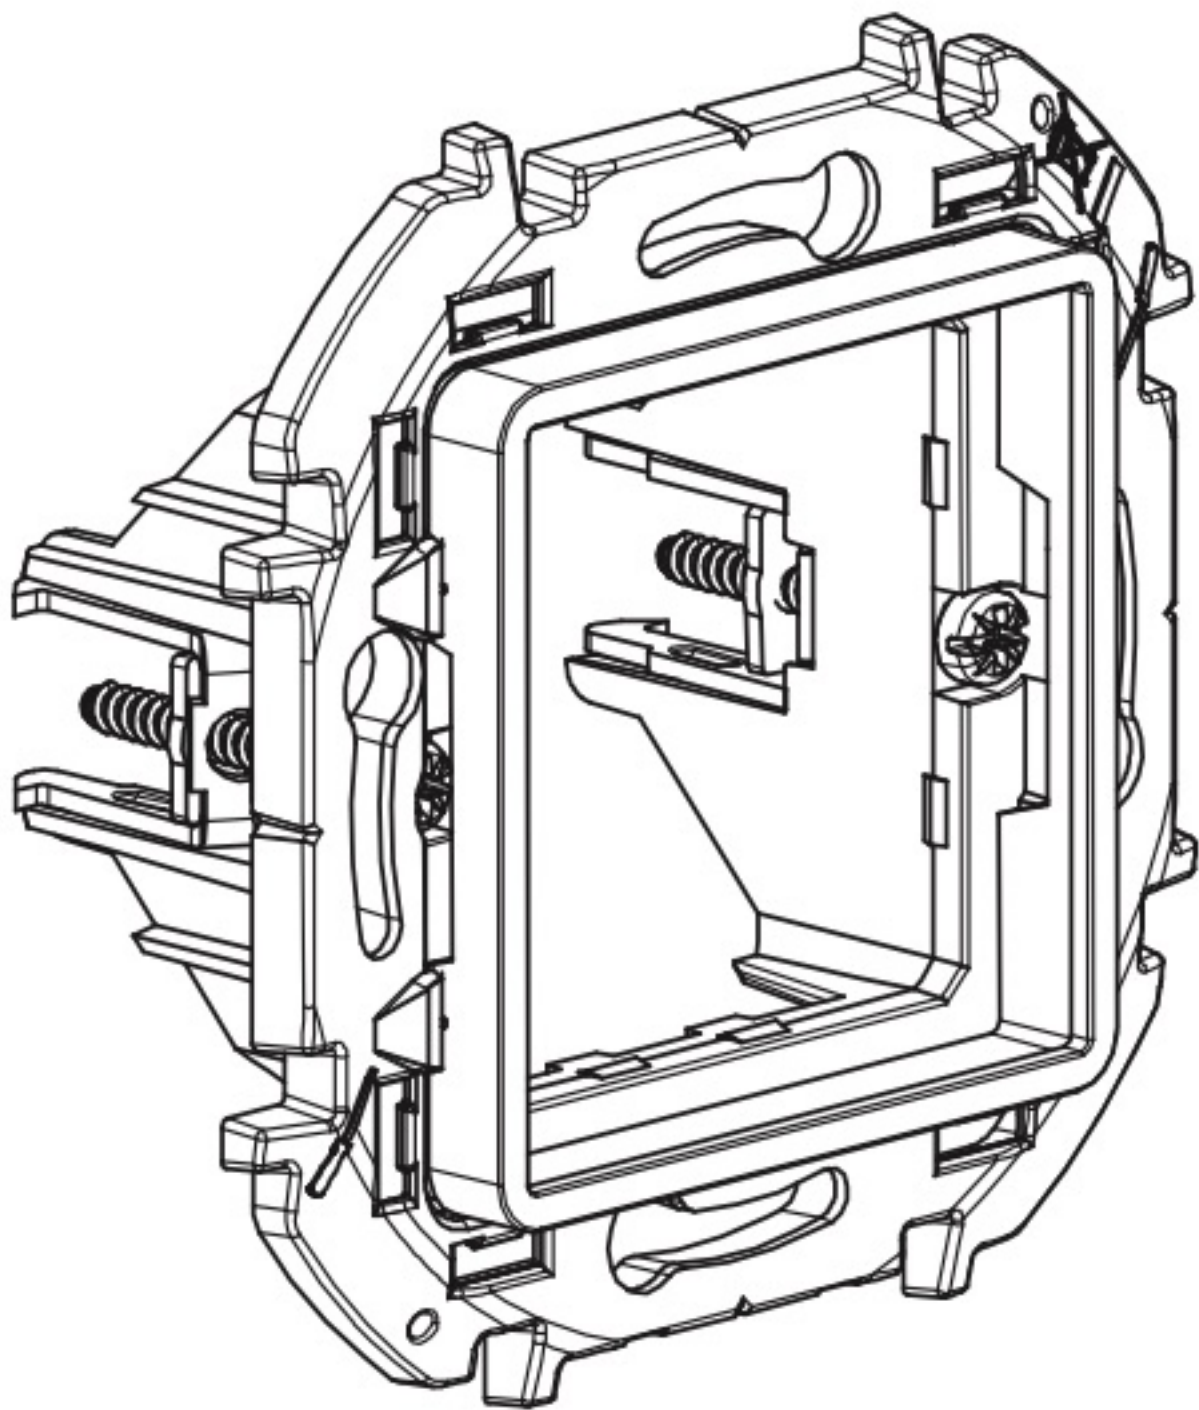


СОСТАВ СЕРИИ

Наименование	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Адаптер Mosaic. В комплект входят суппорт и распорные лапки.	6 739 001	6 739 011	6 739 021	6 739 031

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер предназначен для установки в него более 90 типов механизмов Mosaic. Адаптер устанавливают в одноместные и многоместные монтажные коробки открытого и скрытого монтажа (одноместные, многоместные и коробки с кабельными сальниками) модельного ряда Inspiria.
Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

РАЗМЕРЫ (ММ)

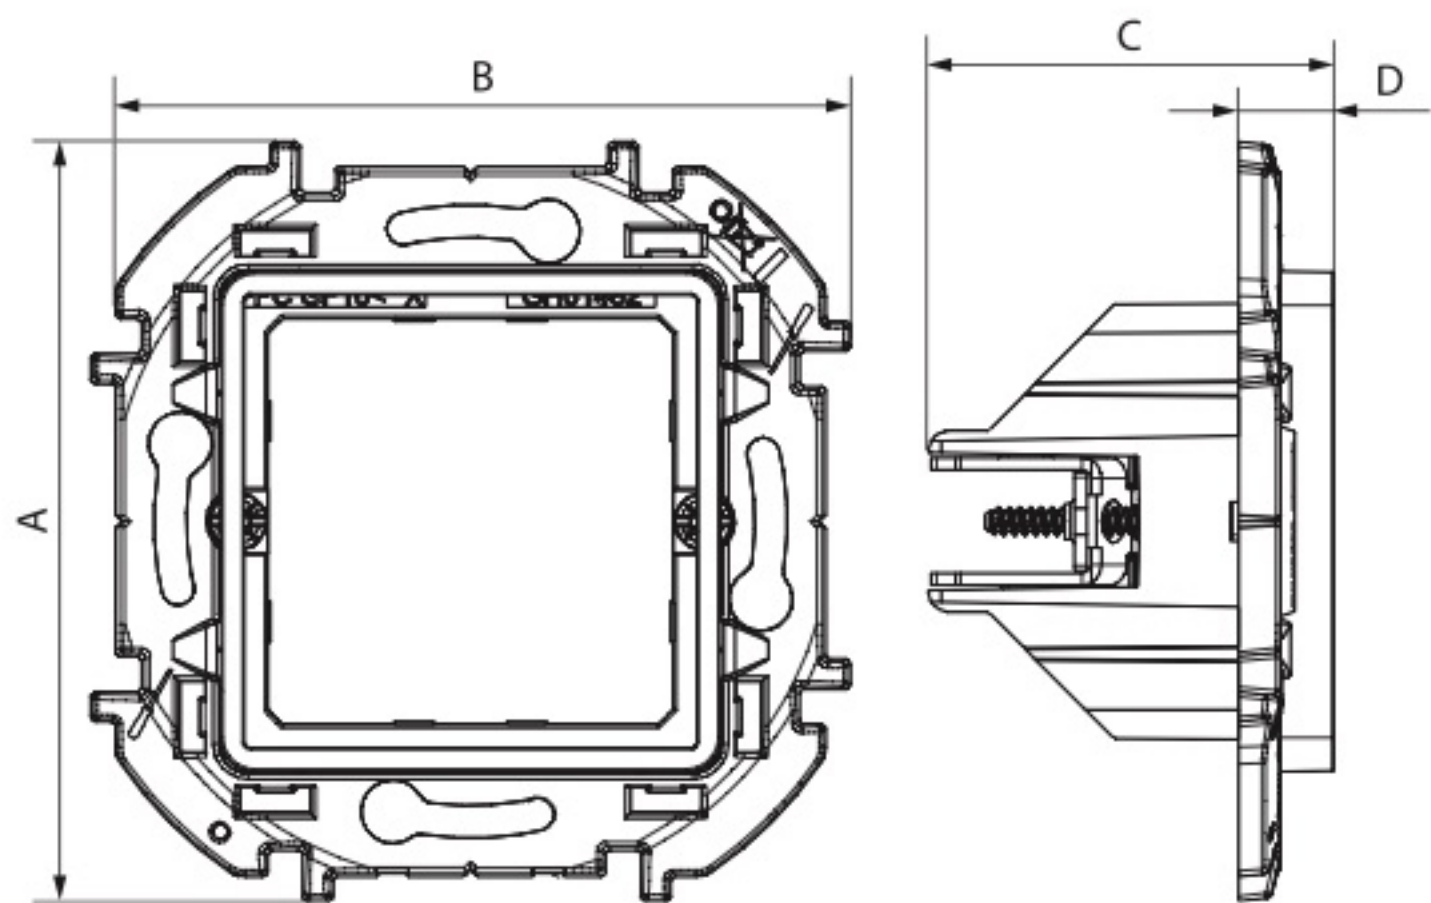

A	B	C	D
76	76	41	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механические характеристики**
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP21
Степень защиты от механических ударов: IK04
- Характеристики материалов**
Материал:
Адаптер: Поликарбонат
Суппорт: ПК серый RAL 7037
Распорные лапки: не содержат галогенов
Стойкий к УФ-излучению
Огнестойкость: 650 °C / 30 с
- Температурные характеристики**
Температура при эксплуатации: от минус 5 °C до плюс 40 °C

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е.

событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1


Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

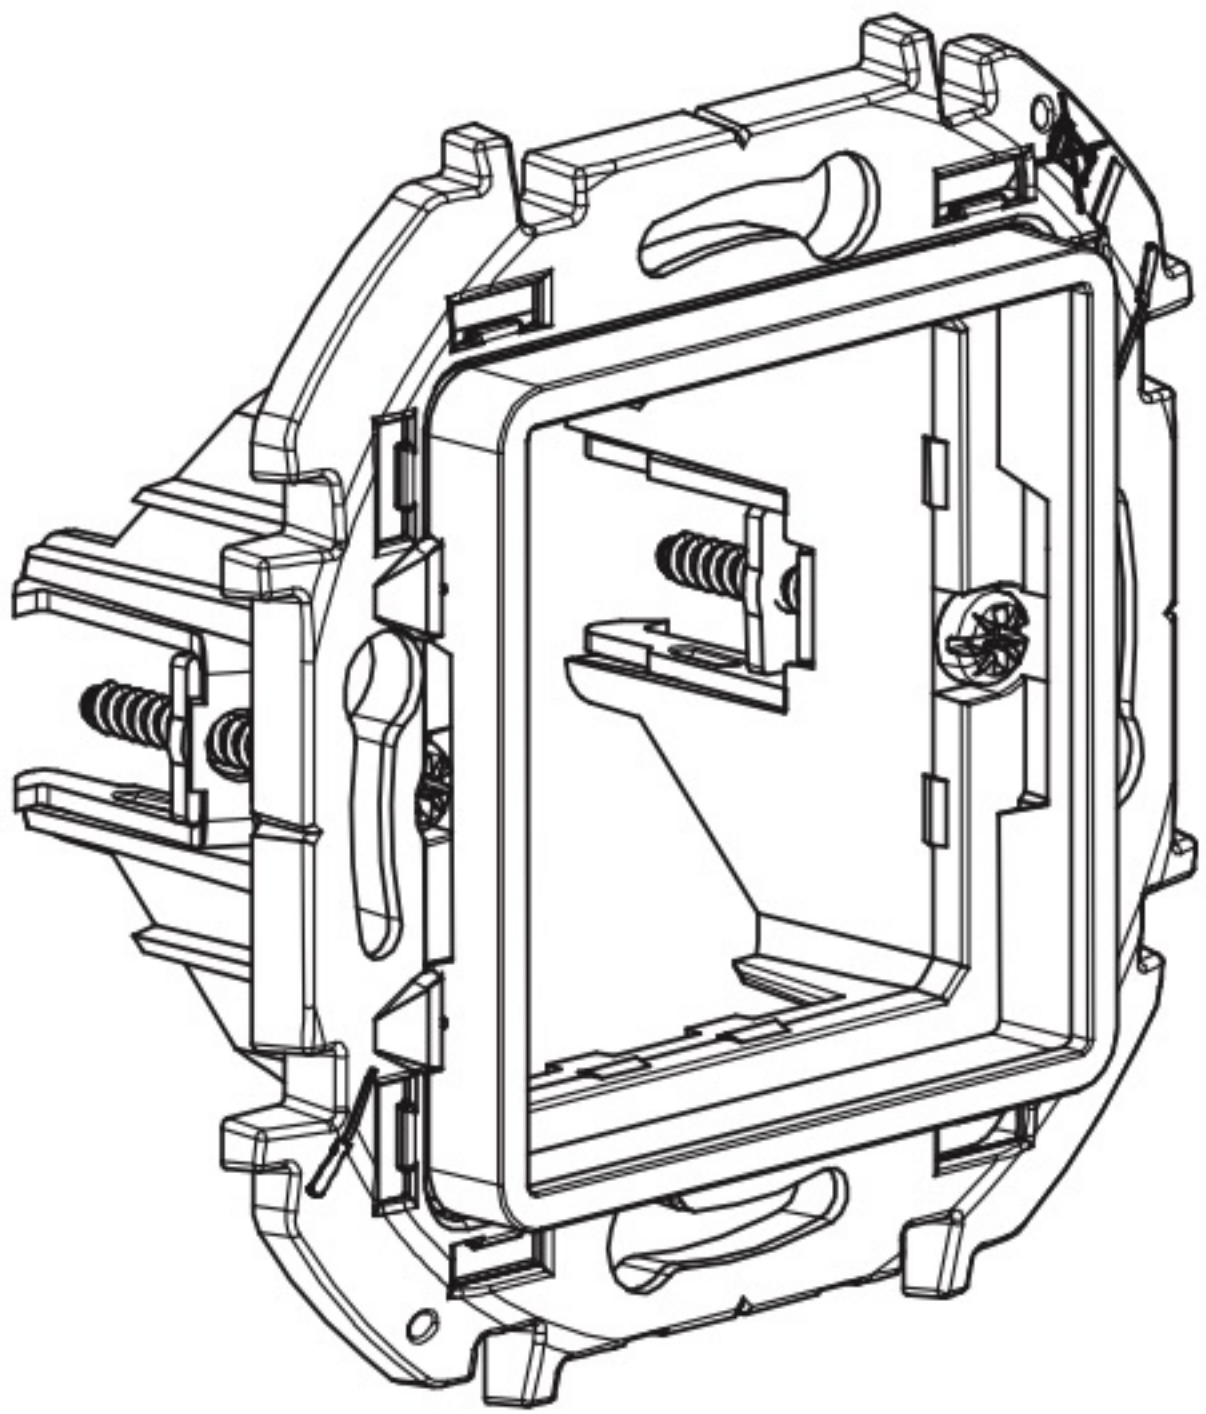


СЕРИЯНЫҢ ҚҰРАМЫ

Атауы	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит
Mosaic бейімдегіші. Жиынтыққа суппорт пен кергіш тетіктер кіреді.	6 739 001	6 739 011	6 739 021	6 739 031

МАҚСАТЫ

Бейімдегіш оған Mosaic механизмдерінің 90-нан астам түрлерін орнатуға арналған. Бейімдегіш Inspiria моделдік қатарының ашық және жасырын монтаждауға арналған бір орынды және көп орынды (бір орынды, көп орынды және кабель нығыздағыштары бар қораптар) қораптарына орнатылады. Бұрамалардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі.

ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

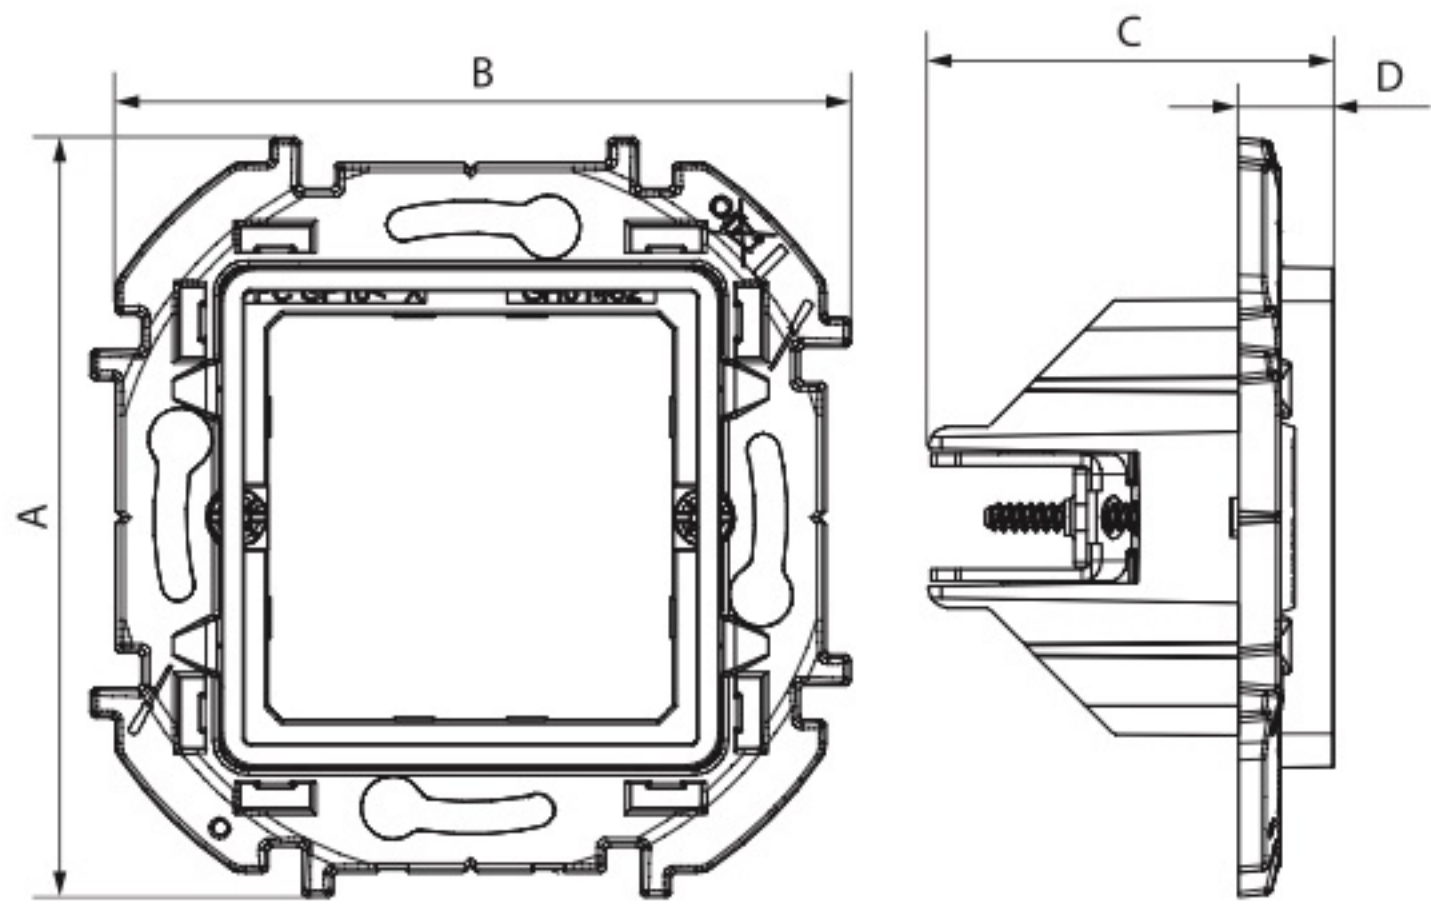

A	B	C	D
76	76	41	10

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Механикалық сипаттамалары**
Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP21
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04
- Материалдардың сипаттамалары**
Материалы:
Бейімдегіш: Поликарбонат
Суппорт: ПК сұр RAL 7037
Кергіш тетіктер: құрамында галогендер жоқ
УК сәулеленуге төзімді
Отқа төзімділік: 650 °C / 30 с
- Температуралық сипаттамалары**
Пайдалану температурасы: минус 5 °C-ден плюс 40 °C-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.
Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.